

Zhengzhou Kuotu Glass Co.,Ltd.

郑 州 阔 途 玻 璃 有 限 公 司

Tracy Chen
General Manager

Mobi1e Phone:+86-18939509087
WeChat/WhatsApp:+86-18939509087
E-mail:tracy@chinadragtech.com

Committed to automatic and intelligent
glass processing equipment?

Matte etching process raw materials,
wholeheartedly invested in the pursuit of
excellence

Tracy Chen
WhatsApp 联系人



高 速 精 磨 缔 造 非 凡

目录 CONTENTS

STRENGTH LIES IN DIFFERENCES,NOT IN SIMILARITIES.

优势来自于差异，而非趋同

01

ENKONGS PROFILE

企业篇——公司简介

03

CERTIFICATION HISTORY

企业篇——发展历程

07

CNC MACHINE WORKSHOP

CNC加工中心

08

ENKONGS VALUES PROFILE

企业篇——企业价值观

09

DOUBLE EDGING SERIES

产品篇——双直线磨边机系列

25

DOUBLE PENCIL EDING SERIES

产品篇——双圆边磨边机系列

33

AUTOMATION SUPPORT SETTING

产品篇——智能连线特殊定制系列

37

STRAIGHT-LINE EDGING SERIES

产品篇——玻璃直线磨边机系列

50


CONTACT US

服务篇——联系我们

CNC




加工中心

CNC MACHINE
WORKSHOP

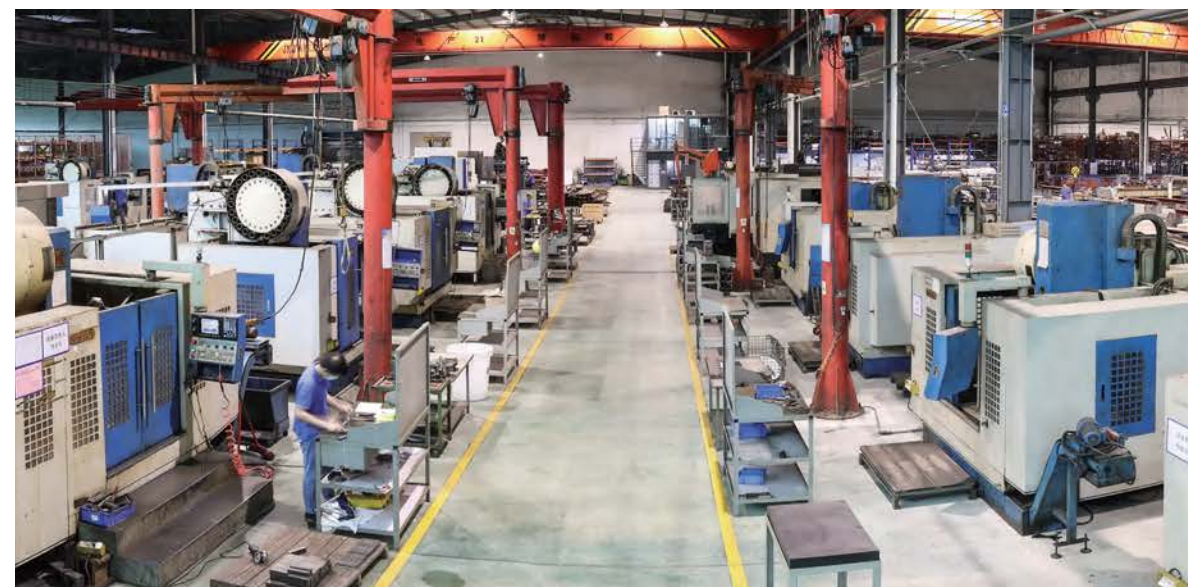

» SM10

快速双直线磨边机
Glass Double Side Seaming Edging Machine

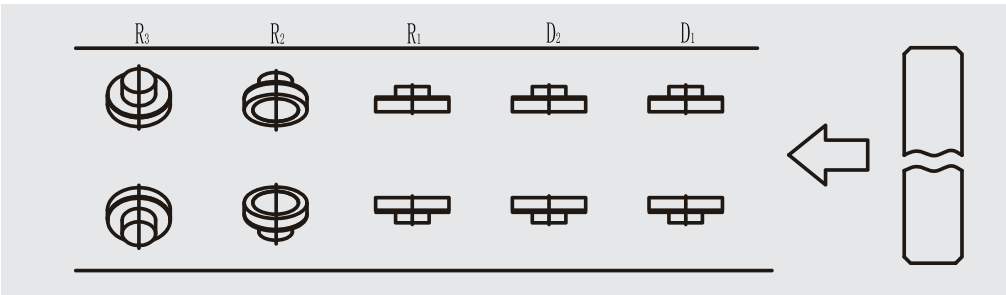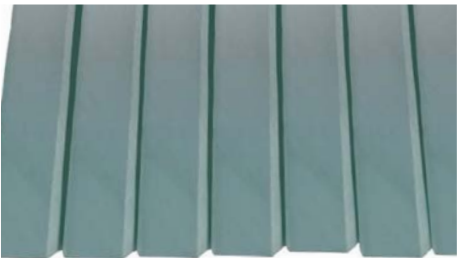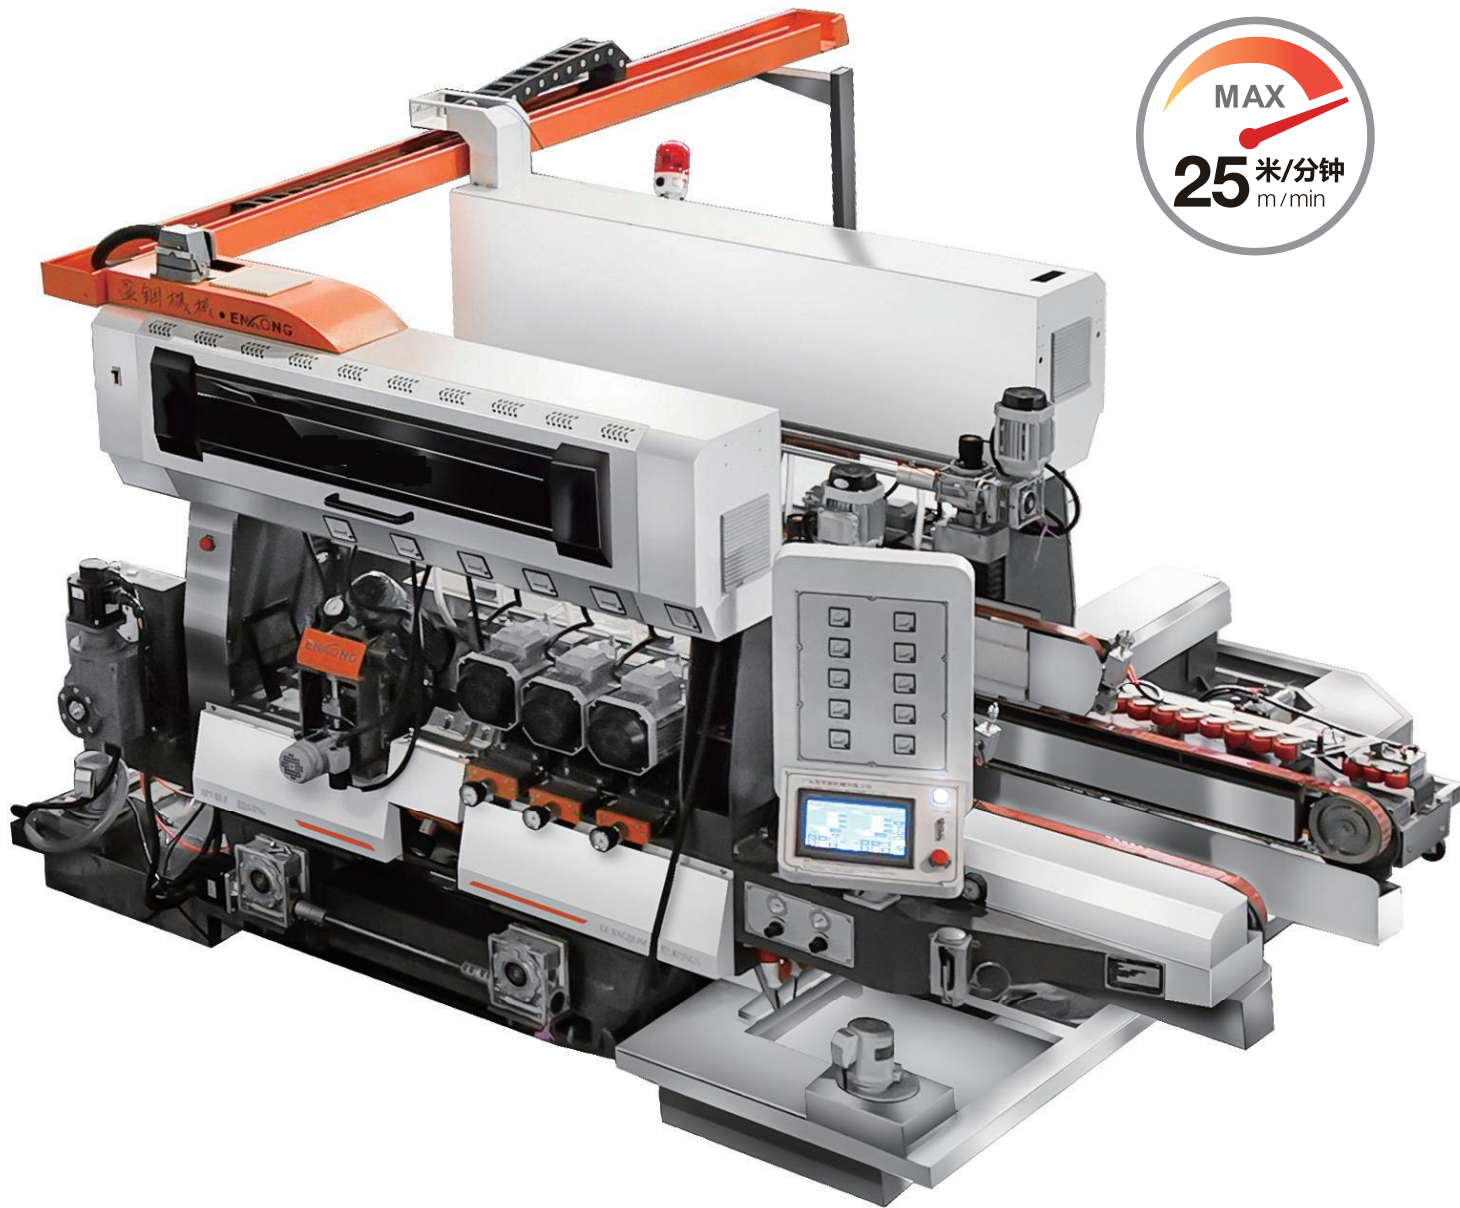

磨轮排列

技术参数


TECHNICAL PARAMETERS

单位：毫米 (mm) *加工玻璃尺寸单位

型号	Model	SM1015/20/25/30/40
加工玻璃厚度	Glass Thickness	3-12mm
加工玻璃尺寸	Glass Width	250-1700/300-2700/300-3200/300-4200
运行速度	Processing Speed	1-25m/min (25m/min 以 6mm 玻璃为准)
平行误差	Parallel Tolerance	≤0.2mm/m
对角线误差	Diagonal Tolerance	≤0.5mm/m
倒角宽度尺寸	Arris Width	1-5mm
单边最大磨削量	Max Grinding Removal Of Flat Edge For Each Side	2mm
开合速度	Width Opening Speed	8m/min
传送速度	Transmission Speed	1-25m/min
装机功率	Installation Power	约36千瓦 About 36kw
整机重量	Weight	5000kgs/5500kgs/6000kgs/6500kgs/7000kgs

快速双直线磨边生产线

Glass Double Side Seaming Production Line

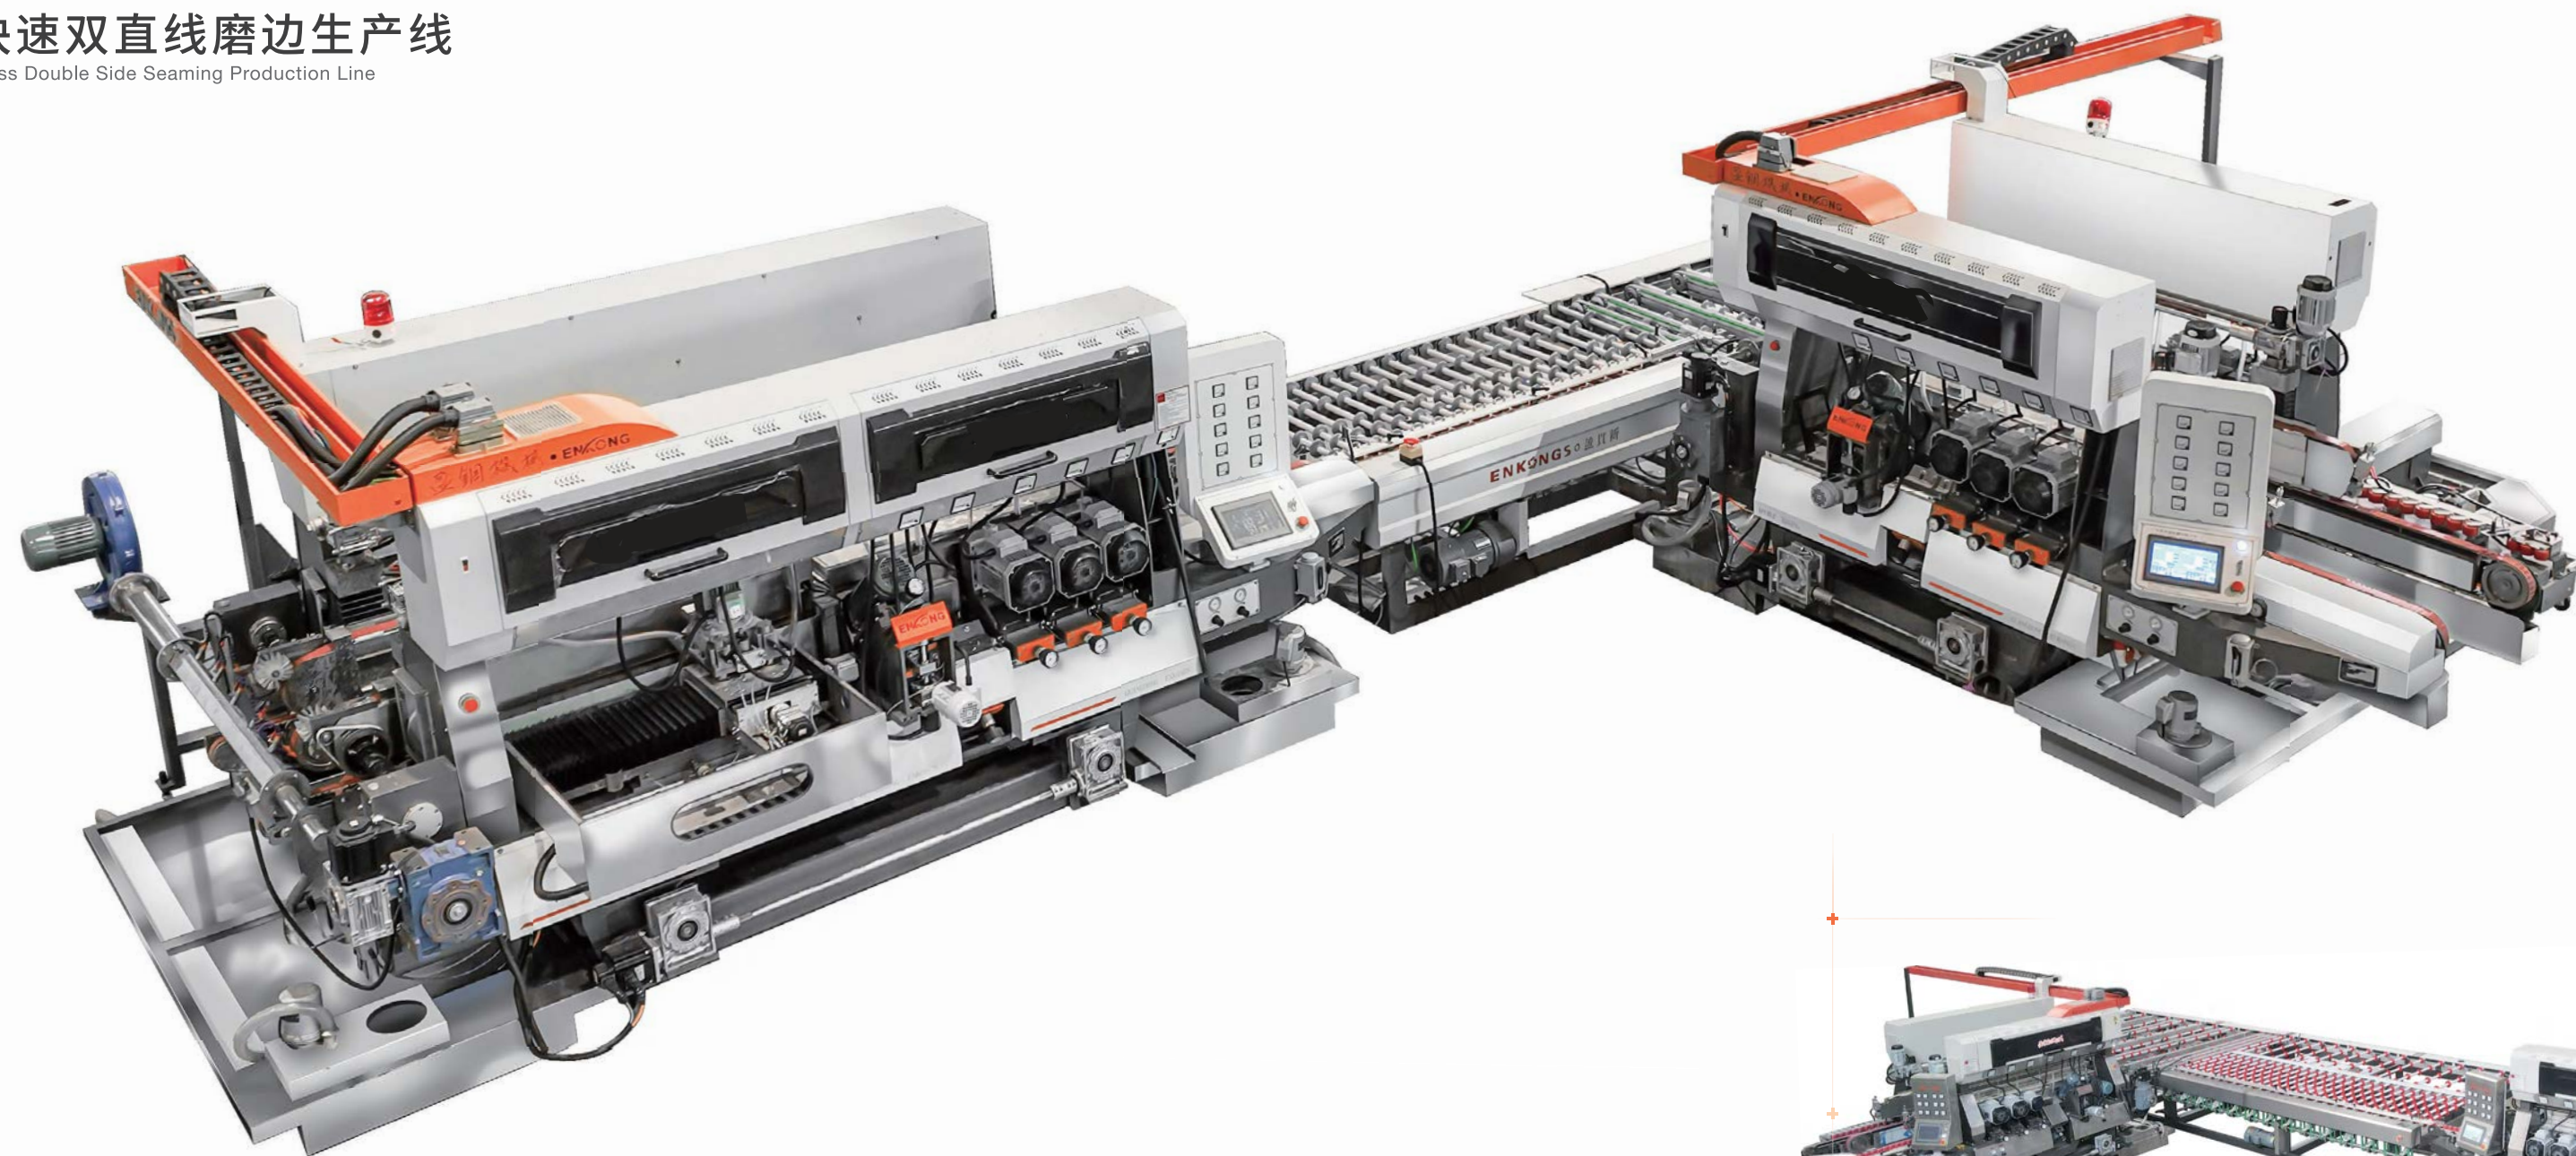


更多组合
MORE COMBINATIONS



SM20


标准双直边磨边机系列
Standard Double Edging Series

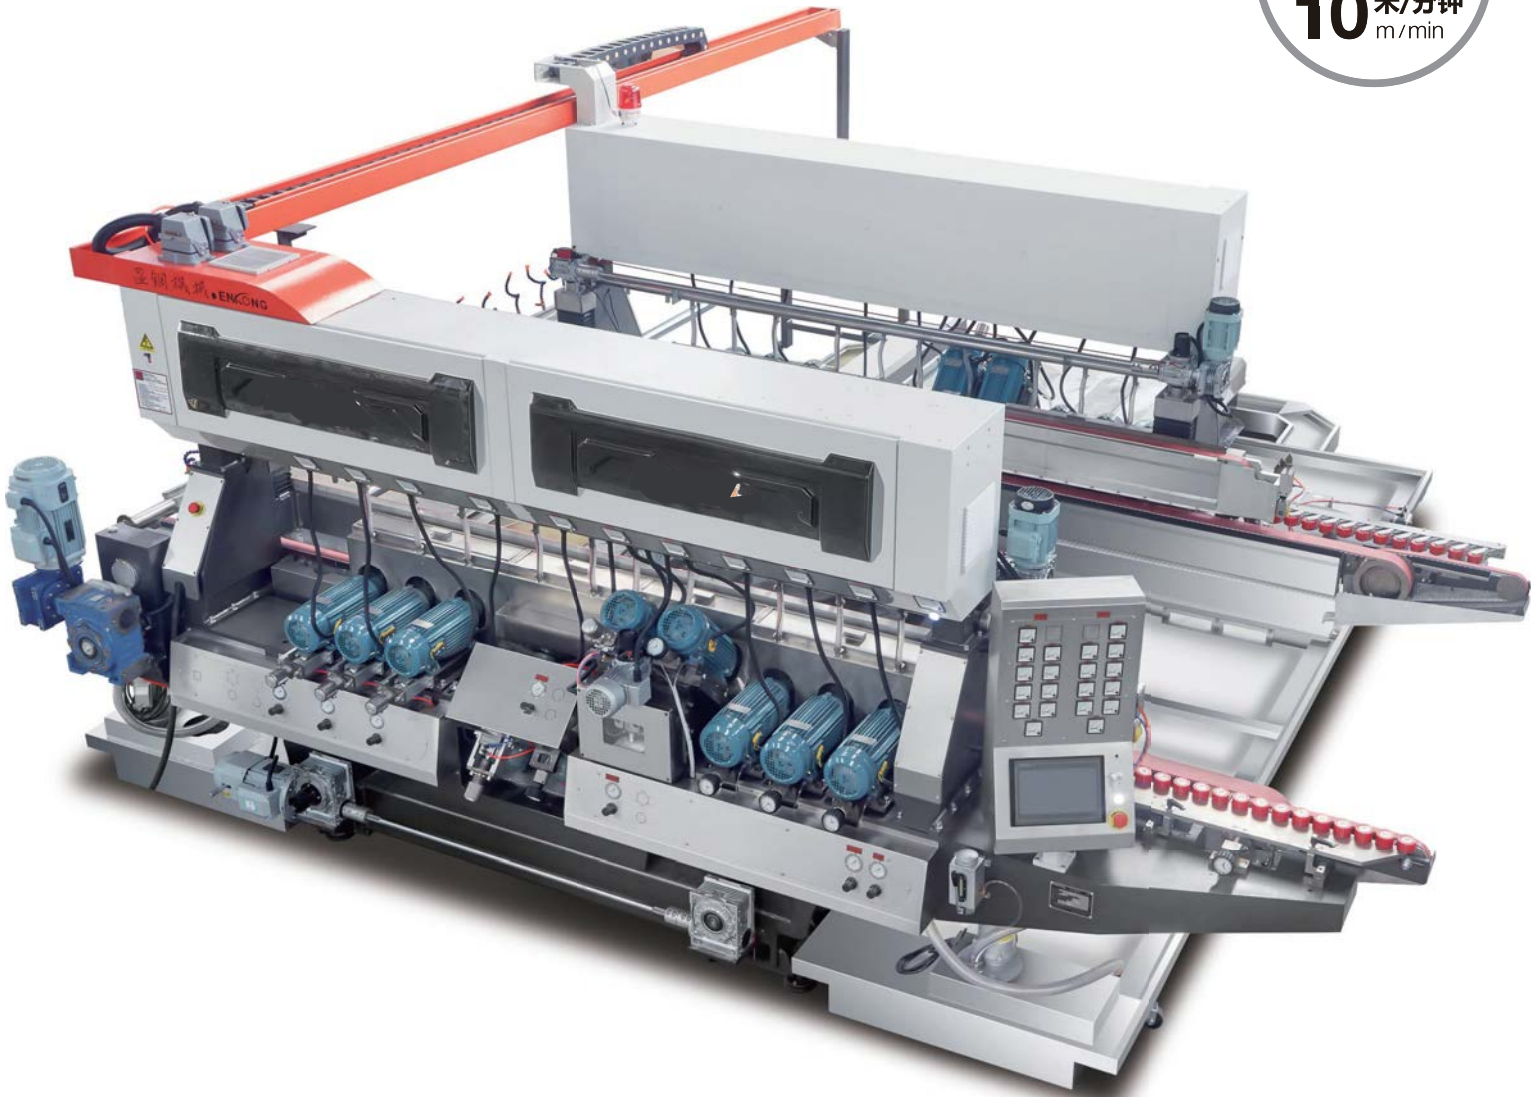

手动进给
Manual Adjustment



气动抛光
Pneumatic Polishing System

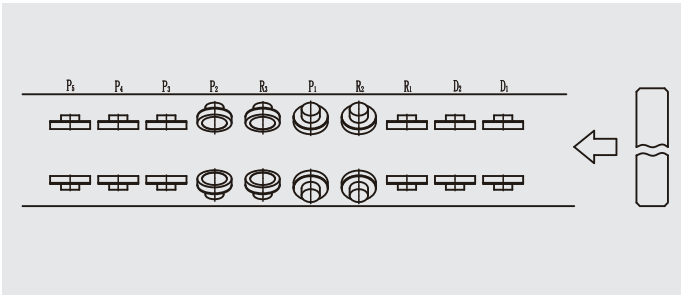

磨轮排列

技术参数



TECHNICAL PARAMETERS

单位：毫米 (mm) *加工玻璃尺寸单位


型号	Model	SM2015/25/30/40
加工玻璃厚度	Glass Thickness	3-25mm
加工玻璃尺寸	Glass Width	250-1700/300-2700/300-3200/300-4200
运行速度	Processing Speed	1-10m/min
平行误差	Parallel Tolerance	≤0.2mm/m
对角线误差	Diagonal Tolerance	≤0.5mm/m
倒角宽度尺寸	Arris Width	1-5mm
单边最大磨削量	Max Grinding Removal Of Flat Edge For Each Side	3mm
开合速度	Width Opening Speed	4m/min
传送速度	Transmission Speed	1-10m/min
抛光系统	Polishing System	气动抛光 Cylinder (标准 Standard)
装机功率	Installation Power	约50千瓦 About 50kw
整机重量	Weight	7000kgs/8000kgs/8500kgs/9000kgs

标准双直线磨边生产线

Standard Double Edging Series Production Line

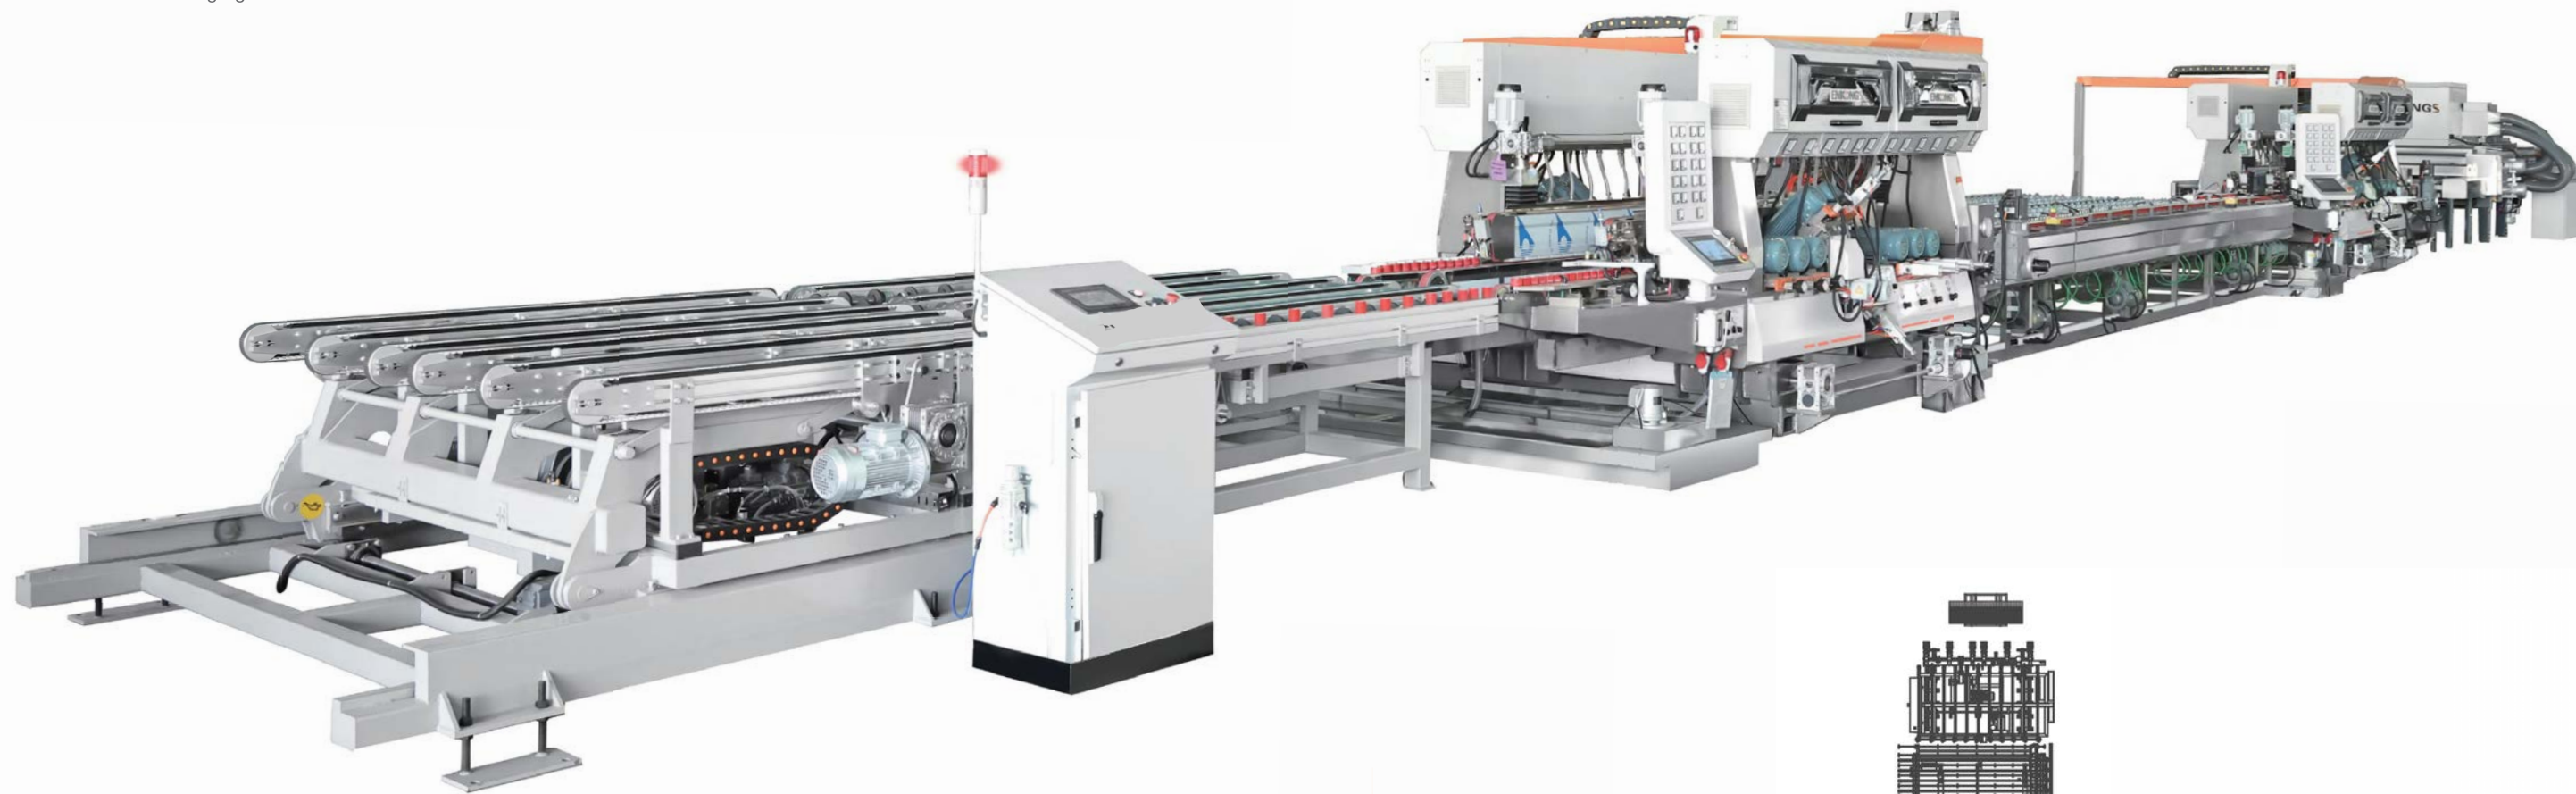


正视图
FRONT VIEW

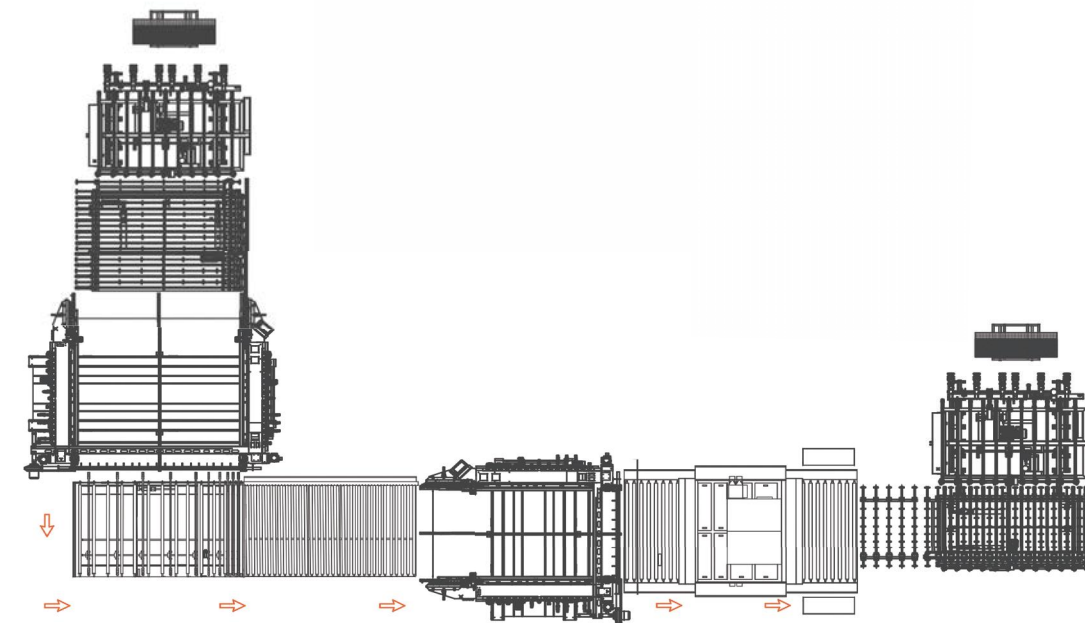

» SM22


全自动高速精抛双直边磨边机系列
Fully Automatic High-Speed Polishing Double Straight-Line Edging Series

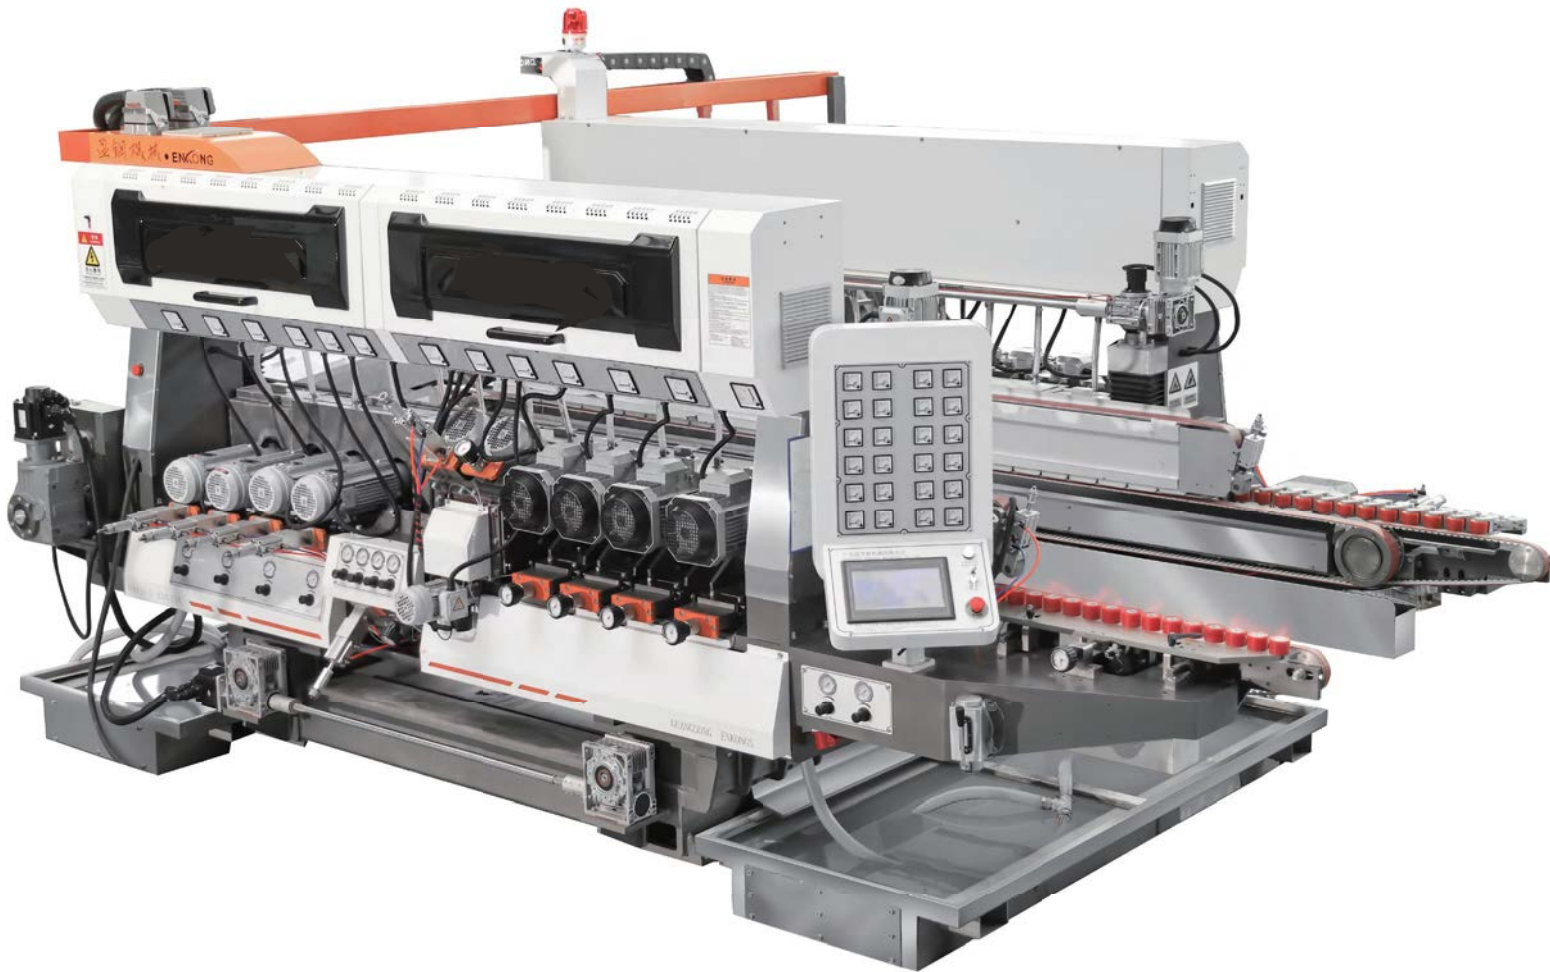

伺服磨轮进给系统(升级选配)
Automatic Wheel Feed System(Optional)



自适应气悬浮抛光系统
Automatic Adaptive Polishing System

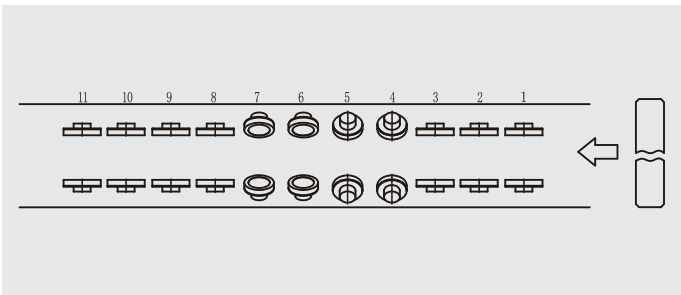

磨轮排列

技术参数


TECHNICAL PARAMETERS

单位：毫米 (mm) *加工玻璃尺寸单位

型号	Model	SM2215/25/30/40
加工玻璃厚度	Glass Thickness	3-25mm
加工玻璃尺寸	Glass Width	250-1700/300-2700/300-3200/300-4200
运行速度	Processing Speed	1-18m/min
平行误差	Parallel Tolerance	≤0.2mm/m
对角线误差	Diagonal Tolerance	≤0.5mm/m
倒角宽度尺寸	Arris Width	1-5mm
单边最大磨削量	Max Grinding Removal Of Flat Edge For Each Side	3mm
开合速度	Width Opening Speed	8m/min Option: 16m/min
传送速度	Transmission Speed	1-18m/min
抛光系统	Polishing System	浮动抛光 Automatic Pneumatic Polishing
装机功率	Installation Power	约65千瓦 About 65kw
整机重量	Weight	8000kgs/8500kgs/9000kgs/9500kgs


» 全自动高速精抛双直边磨边生产线-L型

Glass Automatic High Speed Polishing Double Straight-Line Edging Production Line

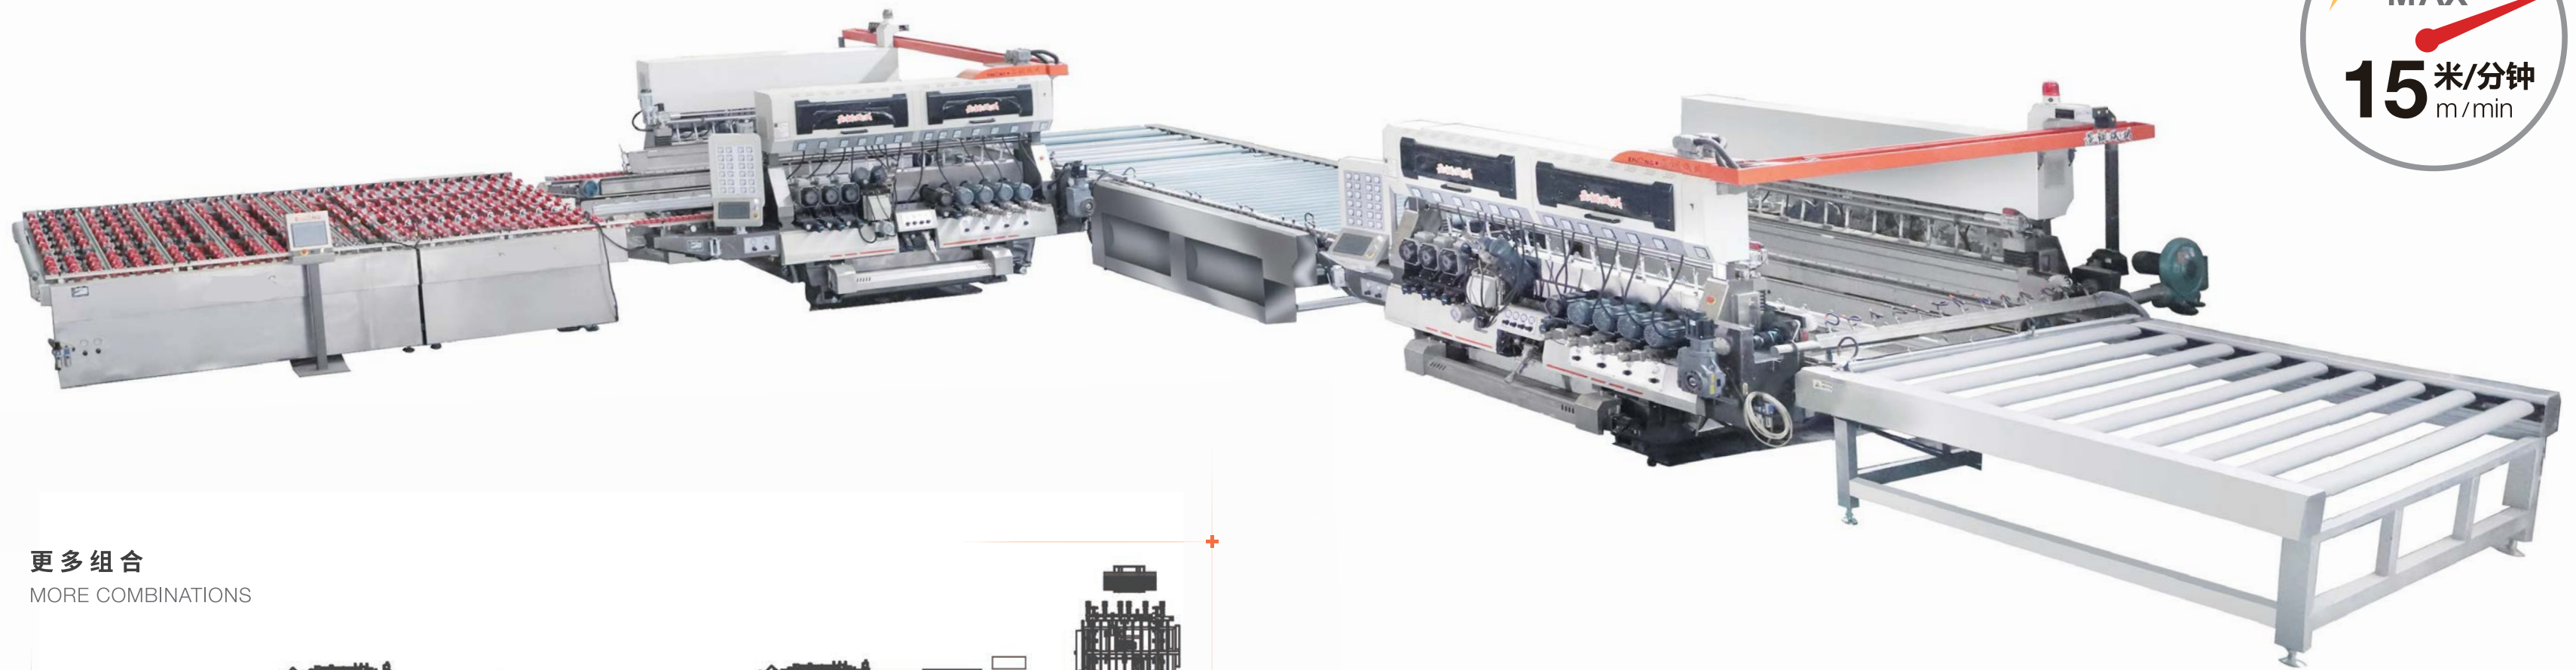


更多组合

MORE COMBINATIONS

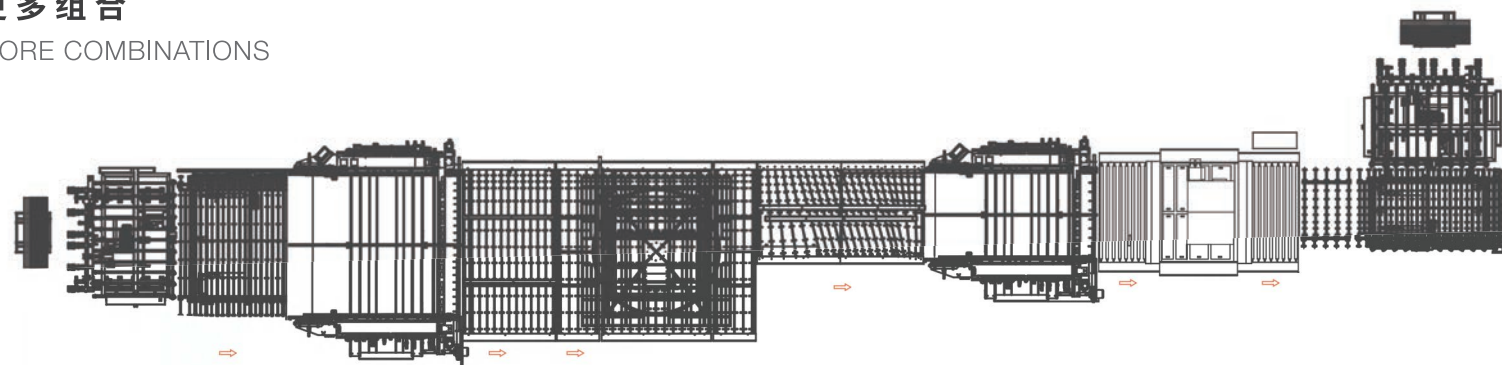

» 全自动高速精抛双直边磨边生产线-直线型

Automatic high speed polishing double straight-line edging production line

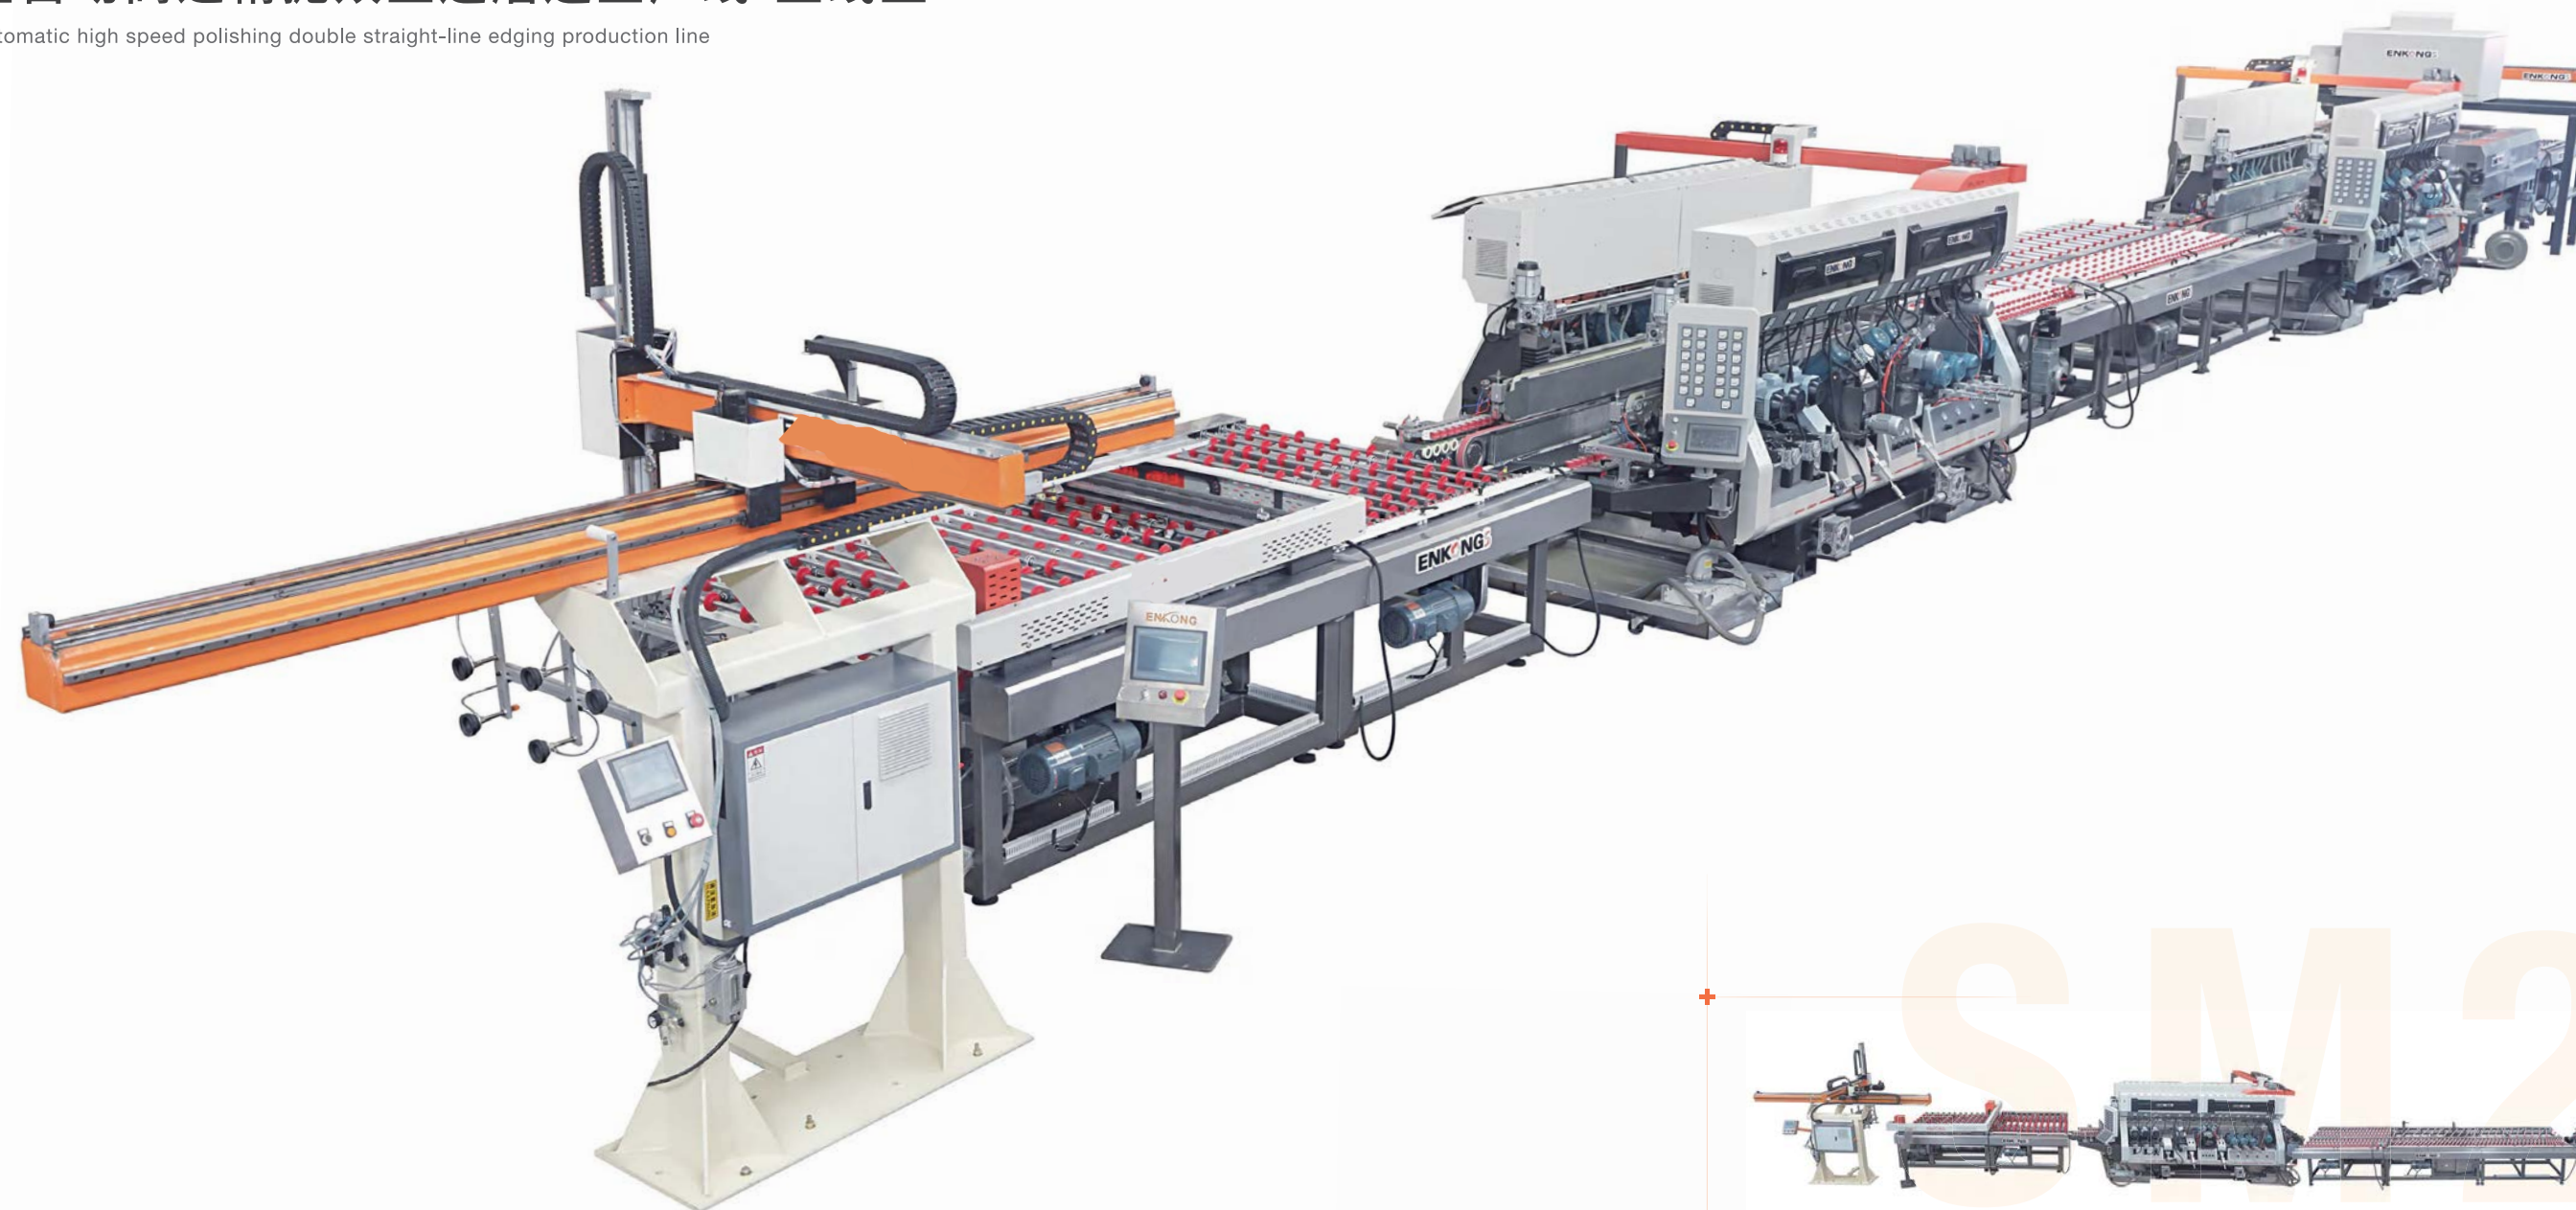


正视图
FRONT VIEW



02

»»SYM08DP

快速双圆边磨边机系列
Double Pencil Edging Series

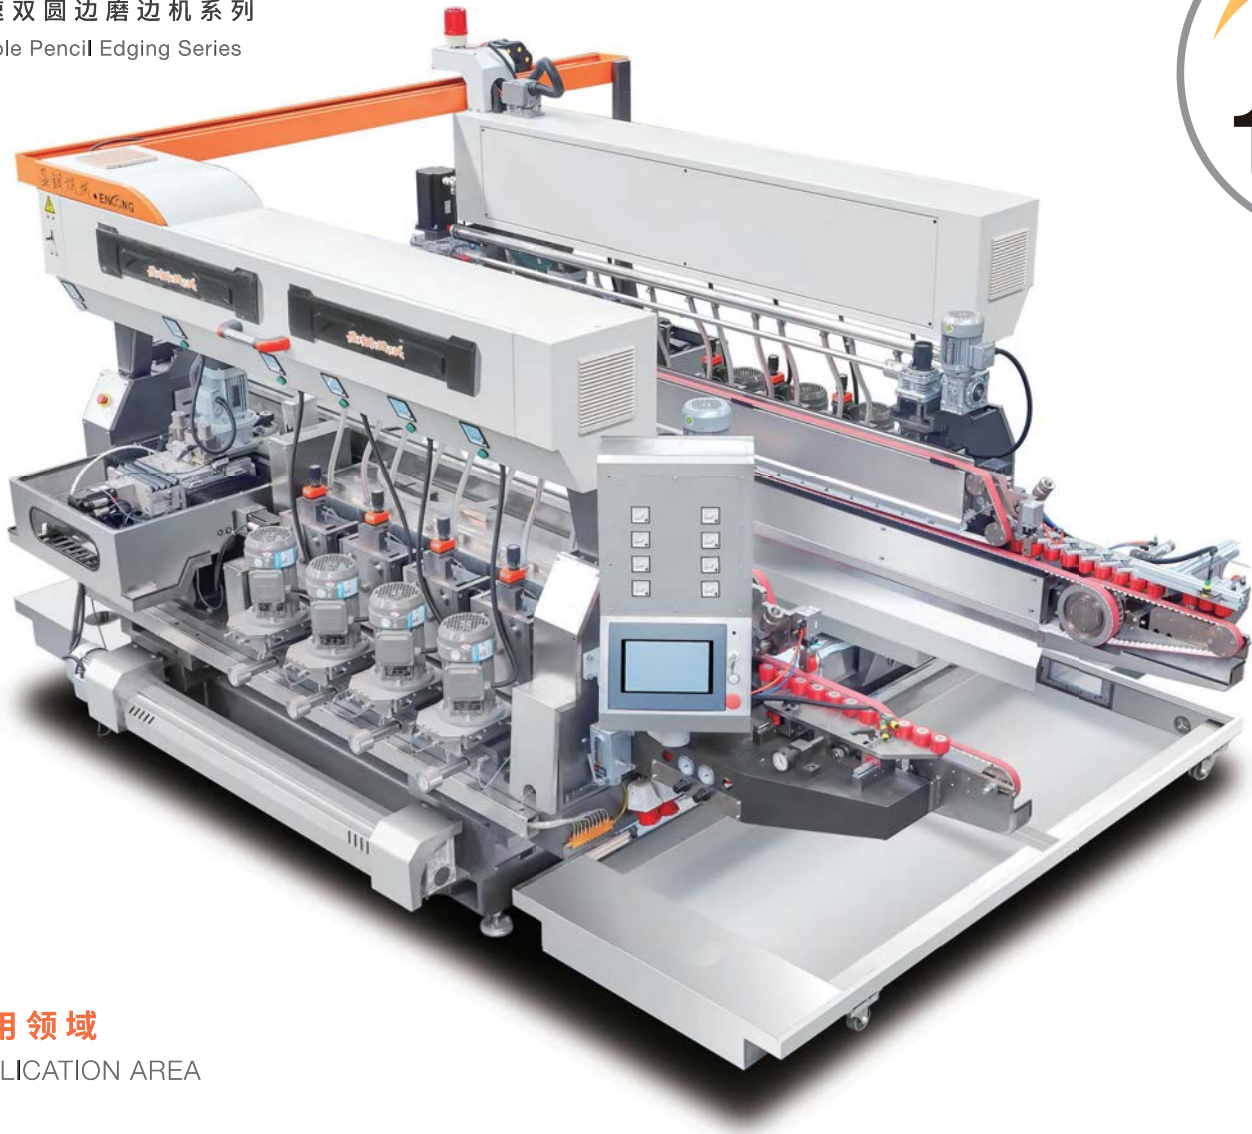

»»应用领域
APPLICATION AREA



太阳能玻璃



家电类玻璃




厨房类玻璃



C角加工: C1-C8
R角加工: R3-R8



伺服追踪安全倒角
Servo Tracking Safety Corner Dubbin

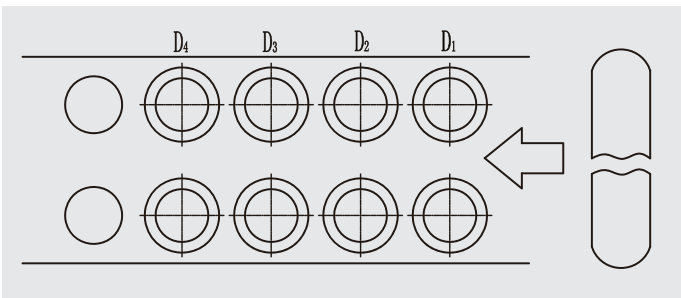

磨轮排列

技术参数


TECHNICAL PARAMETERS

单位:毫米(mm)*加工玻璃尺寸单位

型号	Model	SYM0815/20/25/30
加工玻璃厚度	Glass Thickness	2-6mm
加工玻璃尺寸	Glass Width	150-1500/250-2000/300-2500/300-3000
运行速度	Processing Speed	1-15m/min
平行误差	Parallel Tolerance	≤0.2mm/m
对角线误差	Diagonal Tolerance	≤0.5mm/m
单边最大磨削量	Max Grinding Removal Of Flat Edge For Each Side	1.5mm
开合速度	Width Opening Speed	4m/min Option:8m/min
传送速度	Transmission Speed	1-20m/min
装机功率	Installation Power	约25千瓦 About 25kw
整机重量	Weight	5000kgs/5500kgs/6000kgs/6500kgs

快速精抛双圆边磨边生产线

Glass Double Pencil Edging Production Line

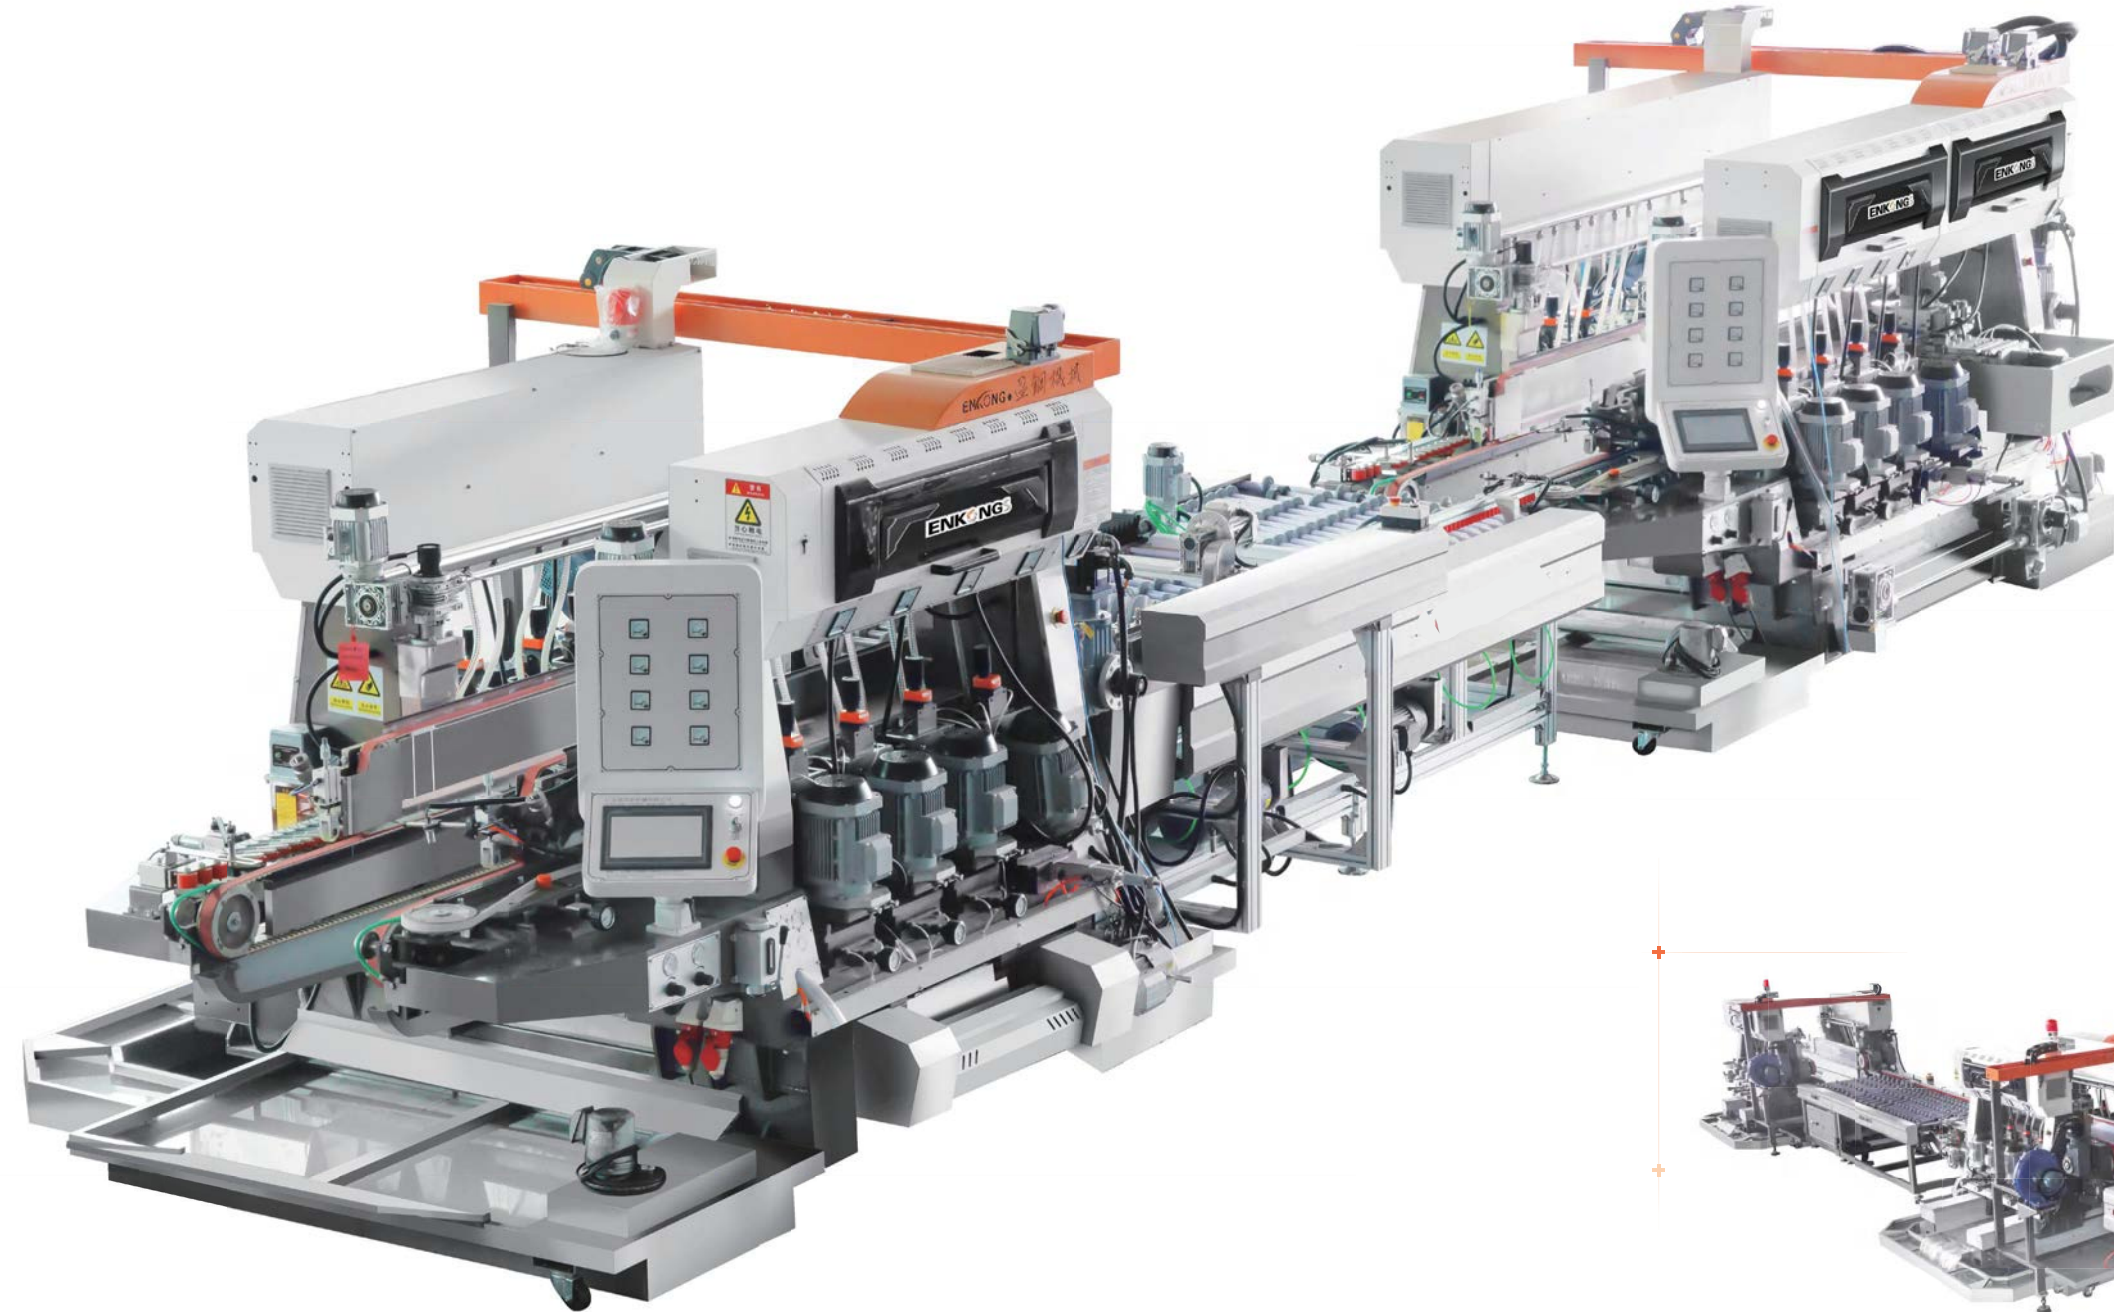


*400x400mm 为例
For Example, 400x400 mm

更多组合
MORE COMBINATIONS



应用领域

APPLICATION AREA



太阳能玻璃



家电类玻璃



厨房类玻璃


快速精抛双圆边磨边生产线

High-tech Double Pencil Edging Production Line



应用领域

APPLICATION AREA



太阳能玻璃



家电类玻璃




厨房类玻璃



03

» 自动化联机配套检测台/特殊订制转台

Automation Support Setting

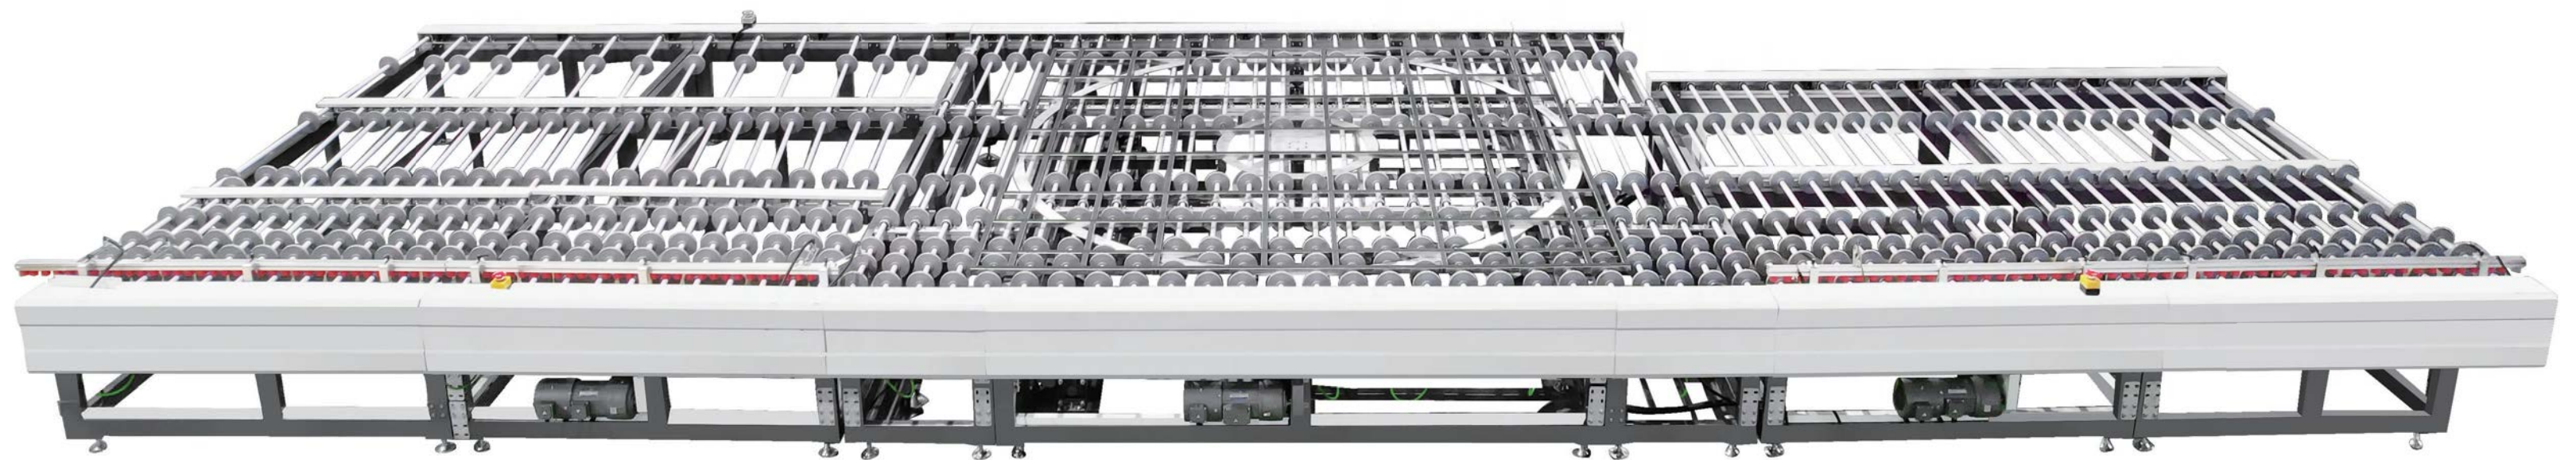

侧视图
LATERAL VIEW



04

ENKONGS

玻璃直线磨边机系列

GLASS STRAIGHT LINE EDGING SERIES

高 速 精 磨 缔 造 非 凡

» ZM9/ZM11

全自动玻璃直线磨边机
Glass Straight-Line Edging Machine




技术参数
TECHNICAL PARAMETERS

单位:毫米 (mm) *加工玻璃尺寸单位

型号	Model	ZM9	ZM11
最小加工尺寸	Min Glass Size	80x80mm	
加工厚度	Processing Glass Thickness	3-25mm	
加工速度	Processing Speed	1.26-6.0m/min	
整机重量	Weight	约3000千克 About3000kg	约4000千克 About4000kg
装机功率	Installation Power	约19.08千瓦 About 19.08kw	约22千瓦 About 22kw
整机尺寸	Occupied Size	6500x1400x2500mm	7920x1400x2500mm
磨头数量	Spindles QTY.	9PCS	11PCS

» 全自动玻璃直边磨边生产线


Auto Glass Straight-Line Edging Processing Line

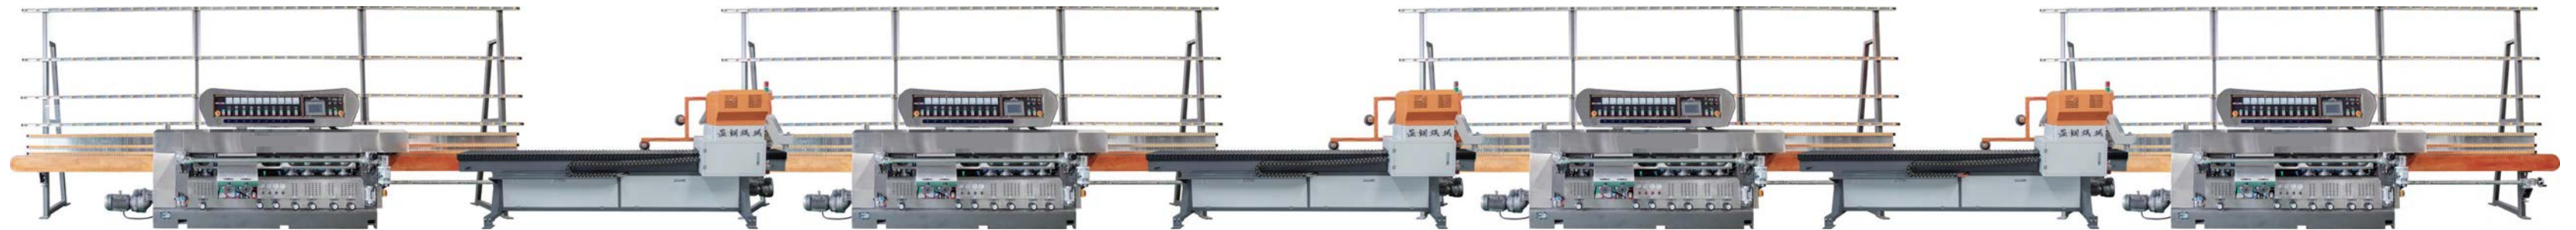

整 长：29 m

更多组合

MORE COMBINATIONS

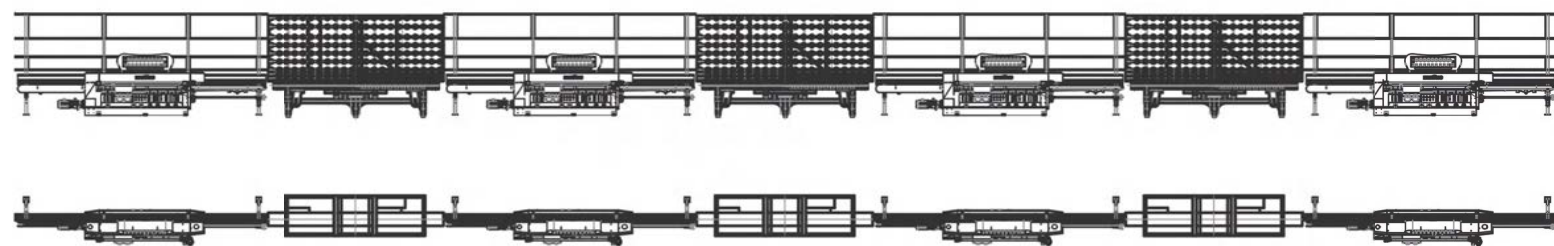

更多组合

MORE COMBINATIONS




整 长：36 m

» ZM10W


玻 璃 直 线 磨 边 机
Glass Straight-Line Edging Machine



ZM10W
磨轮排列

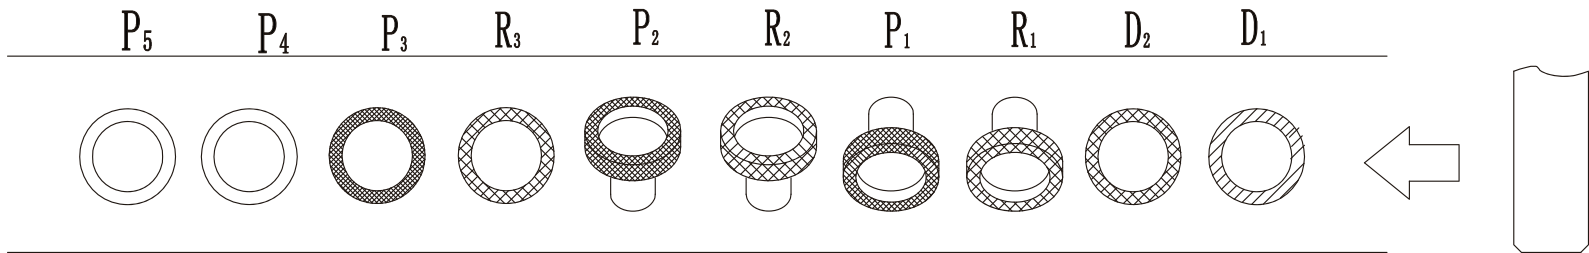

夹胶玻璃样板
For Laminated GLASS

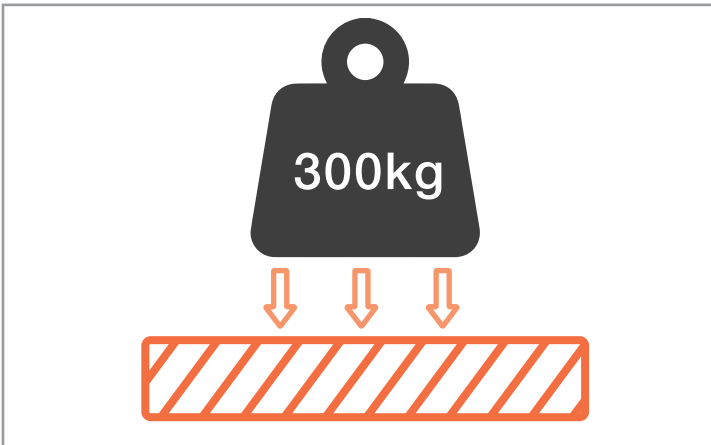

承重：300公斤/米
Load: 300 kg/m

技术 参 数
TECHNICAL PARAMETERS

单位：毫米 (mm) *加工玻璃尺寸单位


型号	Model	ZM10W
最小加工尺寸	Min Glass Size	40x40mm
加工厚度	Processing Glass Thickness	3-30mm
加工速度	Processing Speed	0.5-5.0m/min
整机重量	Weight	约4000千克 About4000kg
装机功率	Installation Power	约27.48千瓦 About27.48KW
整机尺寸	Occupied Size	7820x1400x2850mm
磨头数量	Spindles QTY.	10PCS

» ZM9J/11J




玻璃直线多级边机
Glass Flat Edging & Variable Miter Machine



ZM9J
磨轮排列

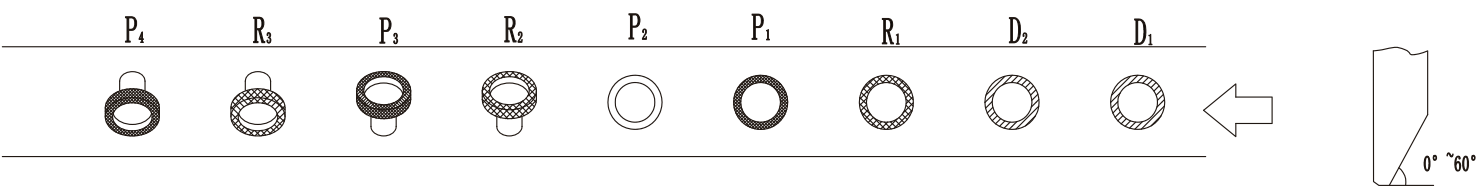

ZM11J
磨轮排列

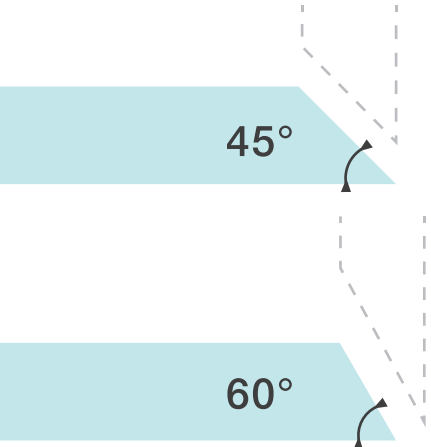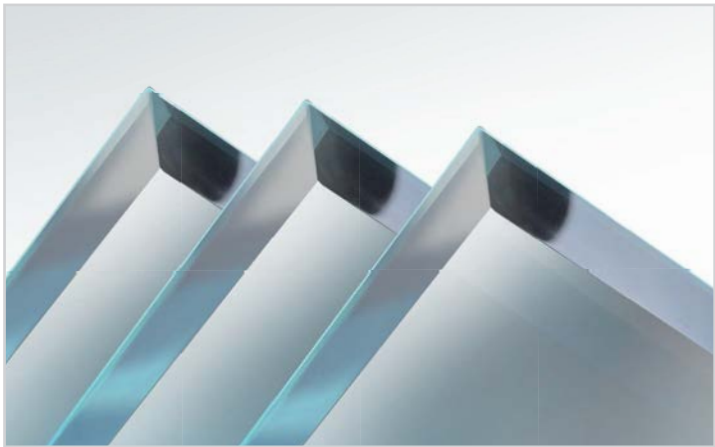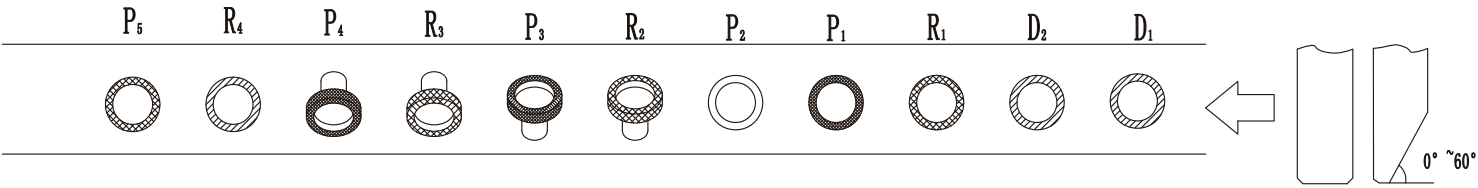

技术参数
TECHNICAL PARAMETERS

单位：毫米 (mm) * 加工玻璃尺寸单位




型号	Model	ZM9J	ZM11J
最小加工尺寸	Min Glass Size	80x80mm	
加工厚度	Processing Glass Thickness	3-25mm	
加工角度	Miter Angle	0-60°	
加工速度	Processing Speed	1.26-6.0m/min	
整机重量	Weight	约3800千克 About3800kg	约4400千克 About4400kg
装机功率	Installation Power	约20.03千瓦 About 20.03kw	约23.03千瓦 About 23.03kw
整机尺寸	Occupied Size	7800x1400x2500mm	7920x1400x2500mm
磨头数量	Spindles QTY.	9PCS	11PCS

» ZM11JW

玻璃直线多级磨边机
Glass flat edging & variable miter machine



ZM11JW
磨轮排列

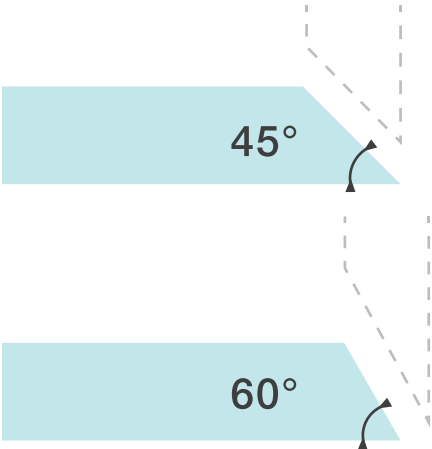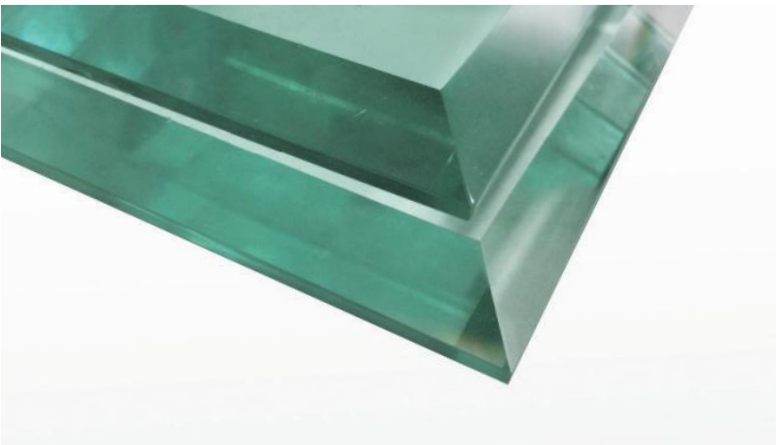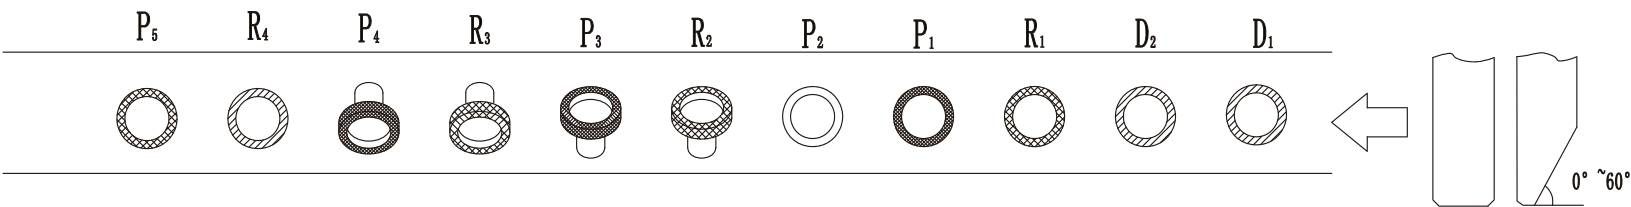

技术参数
TECHNICAL PARAMETERS

单位：毫米 (mm) *加工玻璃尺寸单位


型号	Model	ZM11JW
最小加工尺寸	Min Glass Size	80x80mm
加工厚度	Processing Glass Thickness	3-25mm
加工角度	Miter Angle	0-60°
加工速度	Processing Speed	1.26-6.0m/min
整机重量	Weight	约4400千克 About4400kg
装机功率	Installation Power	约29.68千瓦 About 29.68kw
整机尺寸	Occupied Size	7920x1400x2500mm
磨头数量	Spindles QTY.	11PCS

» XM351/371



玻璃直线斜边机
Glass Straight-Line Beveling Machine



XM351
磨轮排列

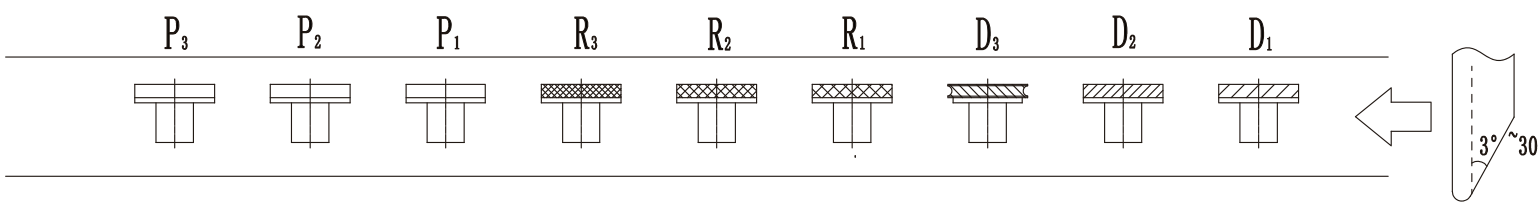

XM371
磨轮排列

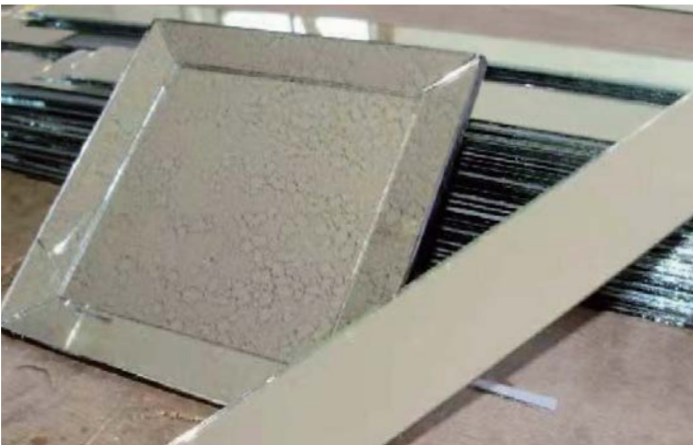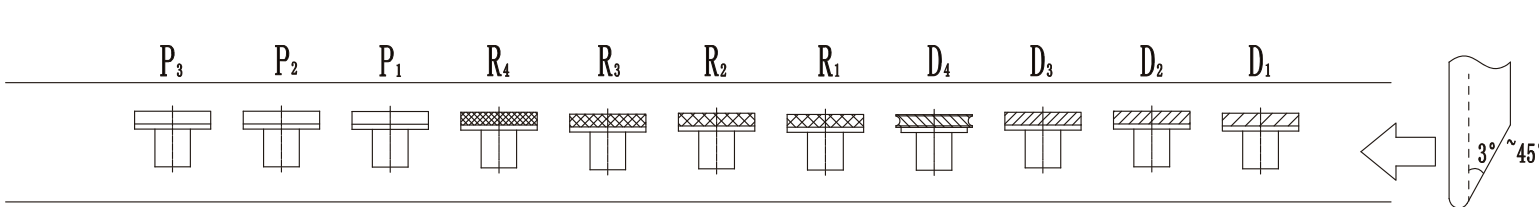







技术参数
TECHNICAL PARAMETERS

单位:毫米 (mm) *加工玻璃尺寸单位

型号	Model	XM351		XM371	
最小加工尺寸	Min Glass Size	120x120mm			
加工厚度	Processing Glass Thickness	3-19mm			
加工速度	Processing Speed	0.8-4.1m/min			
斜边最大宽度	Max Bevel Width	40mm			
加工角度	Miter Angle	3-30°		3-45°	
整机重量	Weight	约3800千克 About3800kg		约4400千克 About4400kg	
装机功率	Installation Power	约20.03千瓦 About 20.03kw		约24.07千瓦 About 24.07kw	
整机尺寸	Occupied Size	7700x1400x2500mm		8300x1400x2500mm	
磨头数量	Spindles QTY.	9PCS		11PCS	

» XM351A/363A

玻璃直线斜边机
Glass Straight-Line Beveling Machine

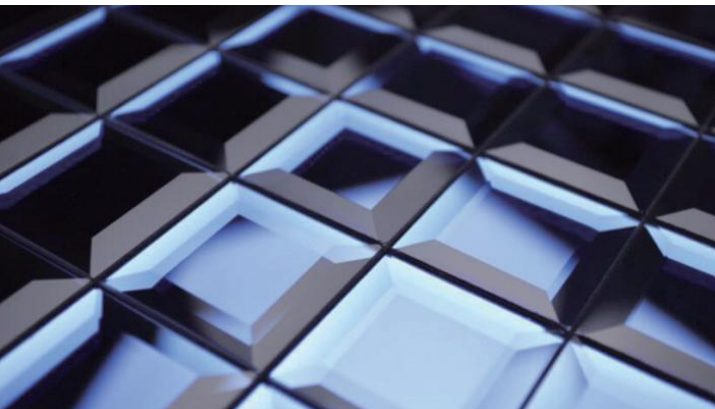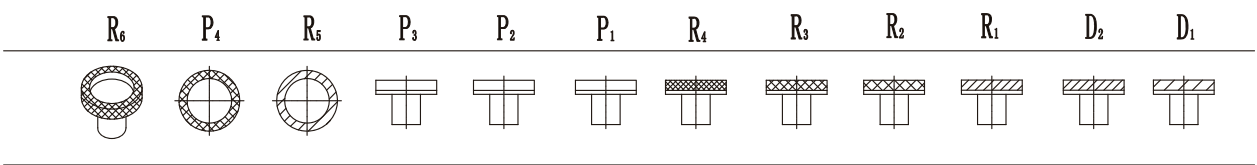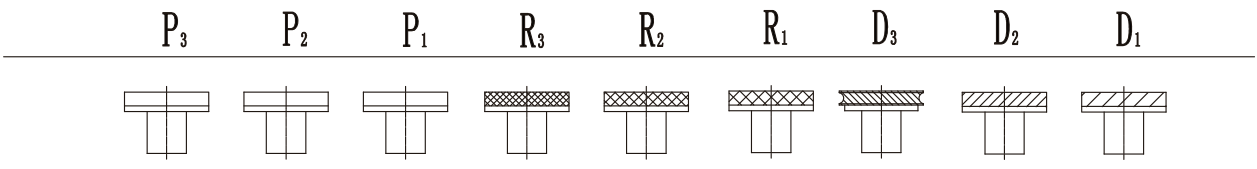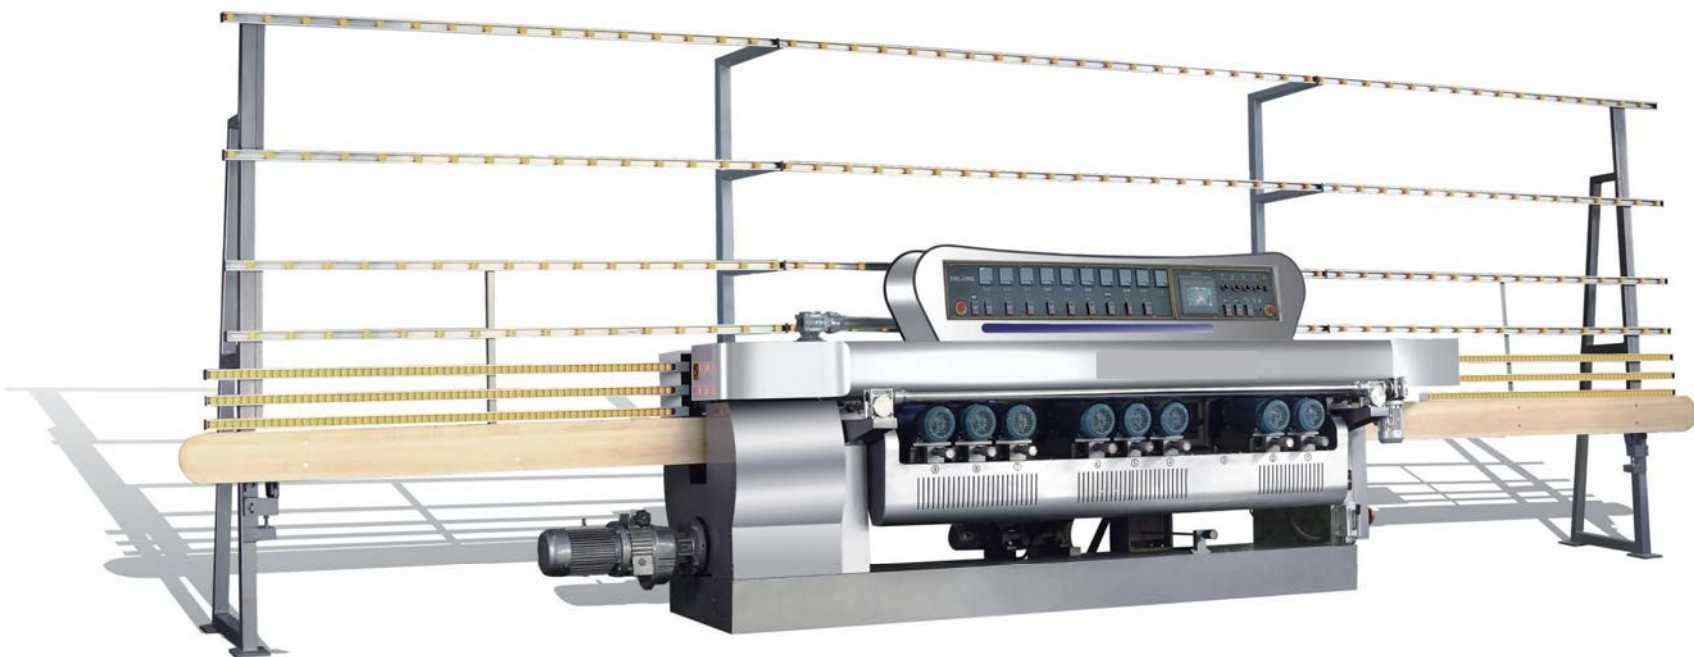

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS


单位:毫米(mm)*加工玻璃尺寸单位

型号	Model	XM351A		XM363A	
最小加工尺寸	Min Glass Size	30x30mm		25x25mm	
加工厚度	Processing Glass Thickness	3-19mm			
加工速度	Processing Speed	0.8-4.1m/min			
斜边最大宽度	Max Bevel Width	40mm			
加工角度	Miter Angle	3-45°			
整机重量	Weight	约3800千克 About3800kg		约4400千克 About4400kg	
装机功率	Installation Power	约22.83千瓦 About 22.83kw		约28千瓦 About 28kw	
整机尺寸	Occupied Size	7800x1400x2500mm		8865x1400x2500mm	
磨头数量	Spindles QTY.	9PCS		12PCS	

玻璃钻孔套料机

GLASS DRILLING MACHINE

BZ0213/BZ0213AL

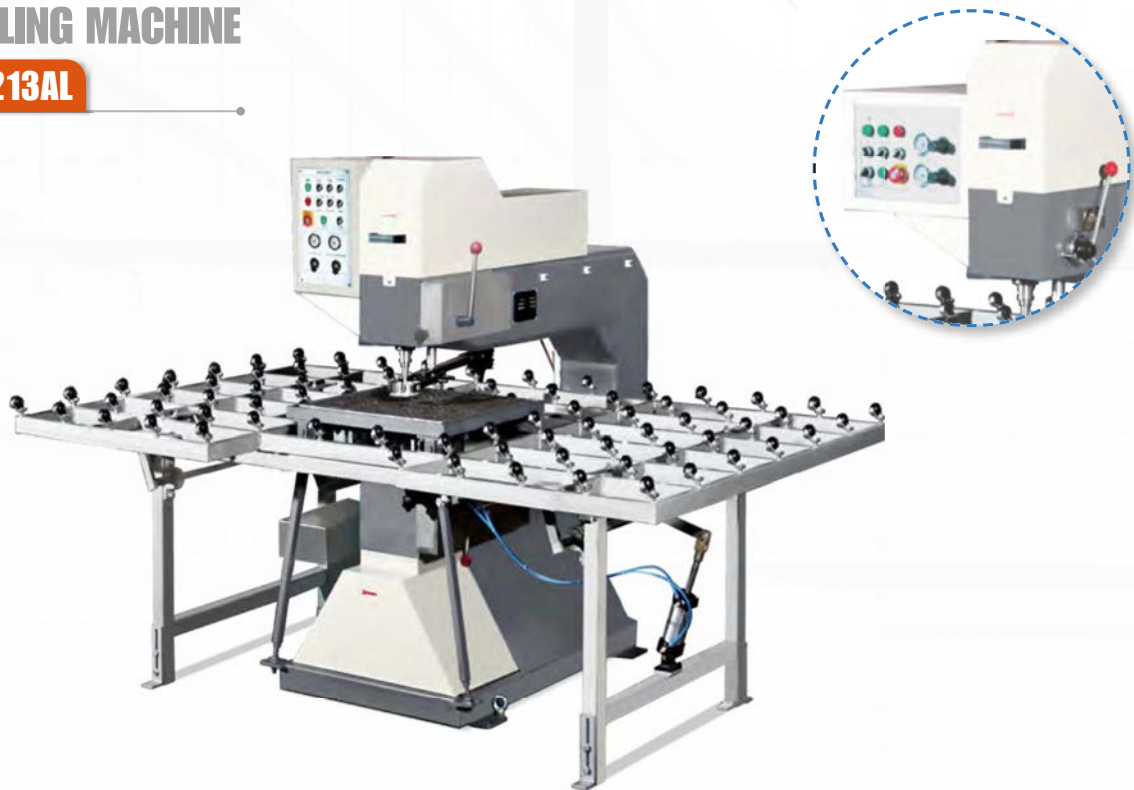

产品特点 FEATURES

BZ0213 采用气动装夹，上、下钻头先后钻孔、套料，自动取料，操作简单方便，效率高，配有气动工作台，用于支承大面积平板玻璃。

BZ0213 Pneumatic clamping of the glass sheet during the drilling operation of opposite drilling head. BZ0213 is equipped with a glass supporting table.

BZ0213AL 玻璃钻孔套料机适合对不同厚度、不同尺寸的玻璃的钻（套）孔。利用这种机床可以进行小批量生产及大批量流水线作业。由于该机床的上、下钻头钻孔为全自动控制，故其钻（套）孔效率高。由于采用气液阻尼系统，因而上、下钻头的进给速度得到有效的控制，使得上、下部钻头进给非常平稳，阻尼效果相当显著，保证了钻孔质量。该机是玻璃加工业必备的机床。气动工作台用于支持大板面玻璃，便于移动玻璃，方便定位。

The BZ0213AL is suitable for drilling various thickness and size glasses. It can drill the upper and bottom holes automatically with high efficiency for small batch or large quantities of glass. A Pneumatic working table is useful for supporting big size glass, for moving glass easily and good orientation.

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

主要技术指标 (Major technical specification)	
装机容量 (Total power)	1.7/2.2kw
可钻玻璃厚度 (Glass thickness)	2~20mm
钻孔套料直径 (Drilling hole diameter)	4~130mm
钻孔中心至立柱距离 (Space between drilled hole)	1200mm
总重量 (Total weight)	900kg
外型尺寸 (Dimensions)	2600*1650mm

玻璃异型磨边机

GLASS SHAPED MACHINE

BYM1321



产品特点 FEATURES

该机对简单形状的异形玻璃进行半自动磨削，磨头升降可调、可迅速改变磨轮位置和更换磨轮，磨削周边时，可并列安装三个磨轮，进行粗、精磨和抛光。磨削斜边时，安装碗形磨轮，齿轮系统可调节斜边磨削角度。

It can grind shaped plate glass with simple form semi automatically. The grinding head can be adjusted up and down so as to change the position of wheel quickly and replace the wheels easily. To grind perimeter, three grinding wheels can be mounted for rough and finish grindings and polishing. To grind bevel edges, mount a bowl wheel. And the bevel grinding angle can be regulated by the gear system.

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

主要技术指标 (Major technical specification)	
玻璃厚度 (Glass thickness)	3-25(mm)
斜边角度 (Angles of bevel)	0° -20°
加工回转直径 (Diameter of revolving glass)	700-2100(mm) 或 100-700(mm) 的异形平板玻璃
总功率 (Total power)	2.9 (kw)
占地面积 (Dimensions)	2.5*2.5 (M)